

MARCOBELLI



馬可貝里磁磚
ITALY



最佳表面建材

系統提供者



不論是地面、壁面、外牆、公園或人行道
從室內居家私領域，到大眾使用的公共空間
「磁磚是被公認最佳的表面建材」
也是最能符合建築耐久度與設計感的永久建材

冠軍建材集團50年來不斷創新
成為了台灣最大磁磚設計生產集團
產品創新連年得獎，品質超越國家標準
更領先業界，提出15年最長保固服務

站在下一個50年的起點
我們將提供更完整、更全面的表面建材整合方案
未來將以大尺寸磁磚應用、木地板
公共空間應用到創新建材開發
以創新精神，提供最完整、最多元的系統整合服務
讓冠軍建材集團成為「最佳表面建材系統提供者」

INDEX

Marble Porcelain

大理石磁磚系列

麗緻大理石	60 x 120	8
麗緻大理石	80 x 80	28
麗緻大理石	60 x 60	30
威尼 斯	90 x 90	36
佛羅倫斯	80 x 80	54
霧感大理石	60 x 60	58
霧感大理石	30 x 60	70
杜卡雷	30 x 60	86

Gres Porcelain

2CM厚磚系列

巴薩帝諾	60x120x2	104
安帝石	60x120x2	106
頂峰石	60x60x2	114
花崗岩	60x60x2	118

Gres Porcelain

石板磚系列

頂峰石	60 x 120	124
頂峰石	30 x 60	126
洛克斐勒		130
卡多佐		134
砂岩		138
新絲路		142
荷菲斯		148
地心石		154
里米尼石		158
薩丁尼		162
帕特農		164
藝術家		166
雪朗實木		170

Polished Porcelain

拋光磚系列

帕拉底歐木化石	176
馬特拉石	176
杜拜石	178
梵帝崗	178

Floor Combination

地磚系列

通配地磚	細乾粒	182
專配地磚		184
通配地磚	乾粒	187
地磚	石質	188

External Wall Tiles

外牆磚系列

富山岩	192
波隆納	192
雲母石	192

Green Building Materials

綠建材

綠建材	196
-----	-----

乾掛工法	202
得獎無數	203
磁磚產品施工與保養	204

全系列色階圖

COLOR&MATERIAL

MARBLE

Item	Size(cm)	Color	Impression	Venice	Florence	Matte Marble	Ducate
麗緻大理石	60x120 80x80 60x60						
			D12P23				
			D12P22	DA9P22			
			DM12P15			DB3F27	D3P38
			D12P36			DB3F13 DB6F13	D3P57
			DA8P13 DA6P13			DB6F02	D3P27
			D12P02	DA9P02		DB6F31	D3P37
			DM12P21	DA9P21		DB3F51	D3P35
			D12P31			DB3F00	D3P51
			DM12P12	DA9P12	DA8P01	DB3F25	
				DA9P19		DB6F32	
			DA6P05	DA9P25	DA8P05	DB3F26	D3P52
			DA6P19	DA9P10		DB3F19	D3P56
			D12P33	DA9P26	DA8P08	DB6F25 DB3F28	D3P53
			DM12P10 DA8P10	DA9P05		DB6F30	D3P33
			D12P11	DA9P06			

STONE

Stone Name	Dimensions	Color/Pattern	Code
巴薩帝諾 Lavagnola	60x120x2		HT12F08
			HT12F07
			HT12F06
安帝石 Antium	60x120x2 60x60x2		HT6F125K HT12F125K
			HT6F123K HT12F123K
			HT6F122K HT12F122K
			HT6F121K HT12F121K
花崗岩 Granite	60x60x2		HT6F133K
			HT6F132K
			HT6F131K
			HT6F130K
頂峰石 Lime Stone	60x60x2 60x120 30x60		HD12F80 HD3F80
			HT6F81K HD3F81
			HD12F82 HT6F82K HD3F82
			HD12F83 HT6F83K HD3F83
			HD12F85 HT6F85K HD3F85
洛克斐勒 Rockefeller	90x90		HD9F136
			HD9F135
新絲路 Mixed Stone	45x90 60x60		HD6F117 H49F117
			HD6F116 H49F116
			HD6F115 H49F115
荷菲斯 Lipica	45x90 60x60		HD6F104 H49F104
			HD6F106 H49F106
			HD6F105 H49F105
HD6F107 H49F107		HD6F107 H49F107	
	卡多佐 Pietra Cardoso	30x60	
HD3F142 HD3F143 HD3F145		HD3F142	
		HD3F143	
		HD3F145	
HD3F146 HD3F147 HD3F148 HD3F149		HD3F146	
		HD3F147	
	HD3F148		
	HD3F149		
砂岩 Sand Stone	30x60		HD3F146

Wood Grain Tile
雪朗實木
15x75

通配地磚 (細乾粒)
30x30

通配地磚 (乾粒)
30x30

地磚 (石質)
30x30

藝術家
30x60

帕特農
Parthenon
30x60

薩丁
Sardigna
30x60

里米尼石
Murano
30x60

地心石
Geocentric Stone
30x60



STONE & WOOD

大理石磁磚

MARBLE PORCELAIN



細緻紋理 層次分明

運用釉下彩技法結合數位噴墨工藝，
層次清晰自然更加立體分明。

璀璨閃耀 光潔亮麗

採用水晶耐磨釉，亮度達90度，質地紋理細緻，
表面晶透光潔。

堅硬如新 吸水率低

吸水率低於0.5%，優於石材質地更緻密、均勻。

頂級規格 尊貴品味

尊榮華貴、格調優雅，完美呈現富麗大器的空間
質感。

環保減廢 減少濫採

數位噴墨印刷節省多達30%的油墨消耗，
同時精拋技術比普通拋光磚減少材料損耗達90%，
降低對石材的採摘與環境的污染危害，
符合環保、減廢的訴求。



Impression

麗緻大理石

60x120cm

魚肚白 DM12P12_柔拋



壁磚



色調光影
變化溫和



環景展示



牆_魚肚白 DM12P12




Impression

麗緻大理石

60x120cm

雪域白 D12P31 _亮拋

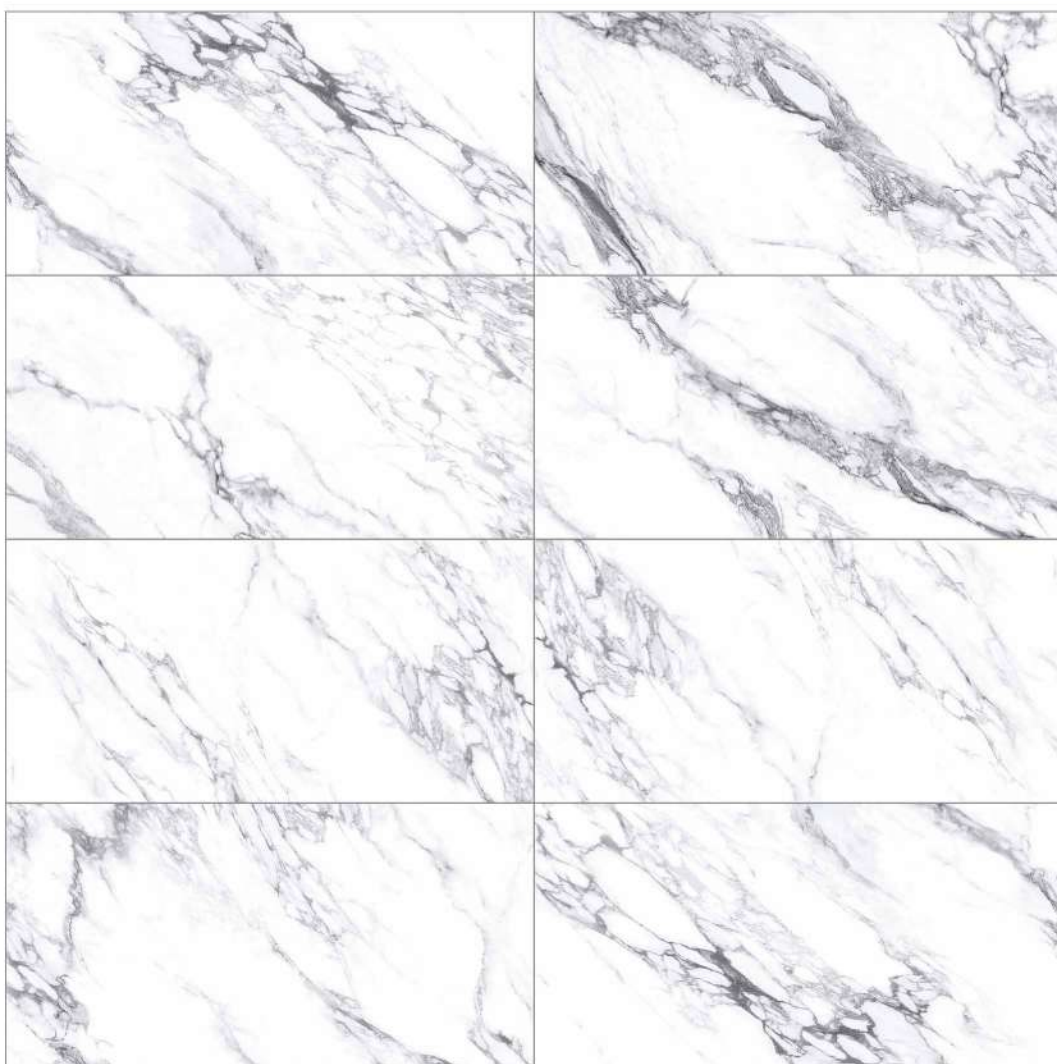

壁磚



地磚



色調光影
變化溫和



環景展示



牆+地_雪域白 D12P31




Impression

麗緻大理石

60x120cm

卡拉卡塔雷諾 DM12P21 _ 柔拋

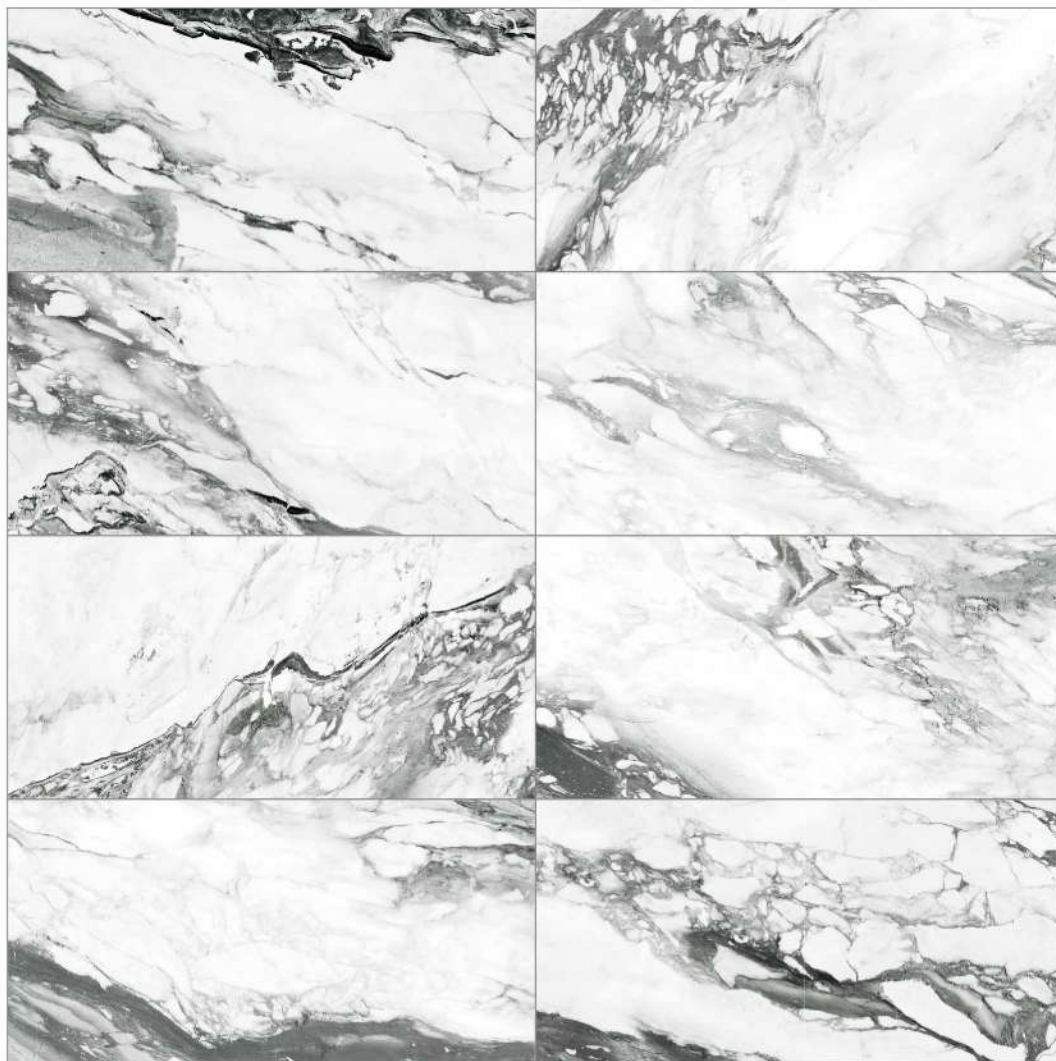

壁磚



色調光影
變化高



環景展示



牆_卡拉卡塔雷諾 DM12P21



Impression

麗緻大理石

60x120cm

銀雲灰 D12P02_亮拋



壁磚



地磚




色調光影
變化溫和



環景展示



地_銀雲灰 D12P02

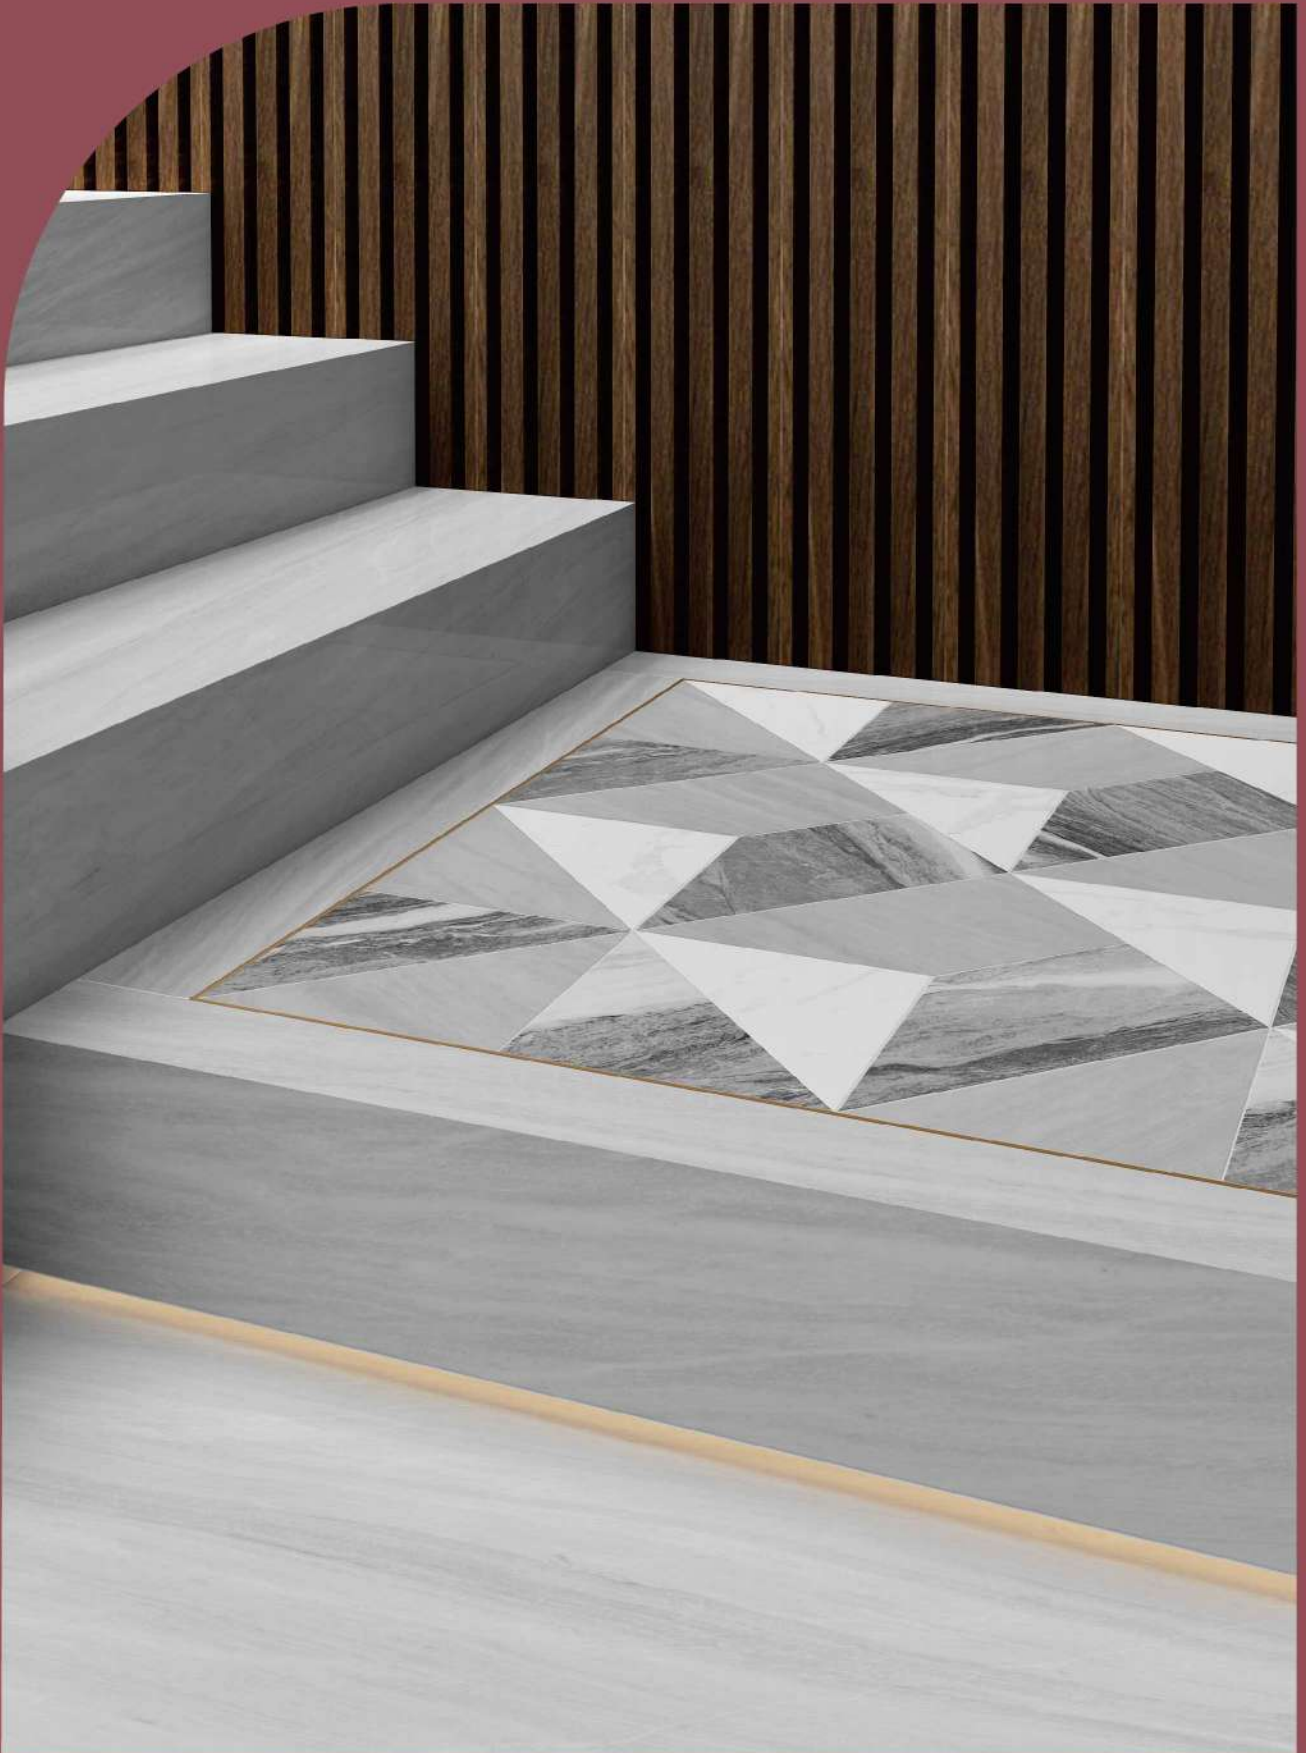

Impression

麗緻大理石

60x120cm

洛克斐勒 D12P36_亮拋



壁磚



地磚



色調光影
變化高



環景展示



地_洛克斐勒 D12P36




Impression

麗緻大理石

60x120cm

冰河世紀 D12P22_亮拋

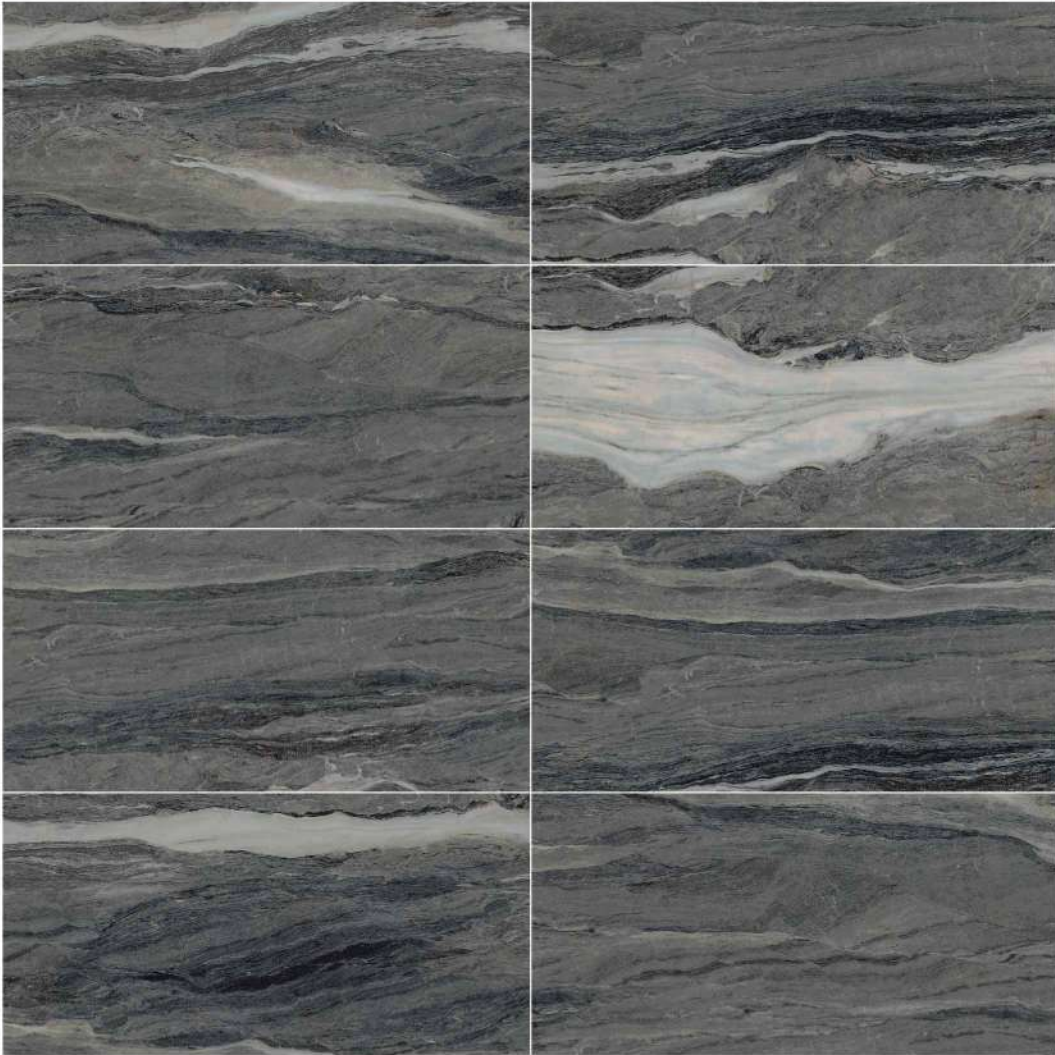

壁磚



地磚



色調光影
變化高



環景展示



地_冰河世紀 D12P22



Impression

麗緻大理石

60x120cm

普拉米 D12P33 _ 亮拋



壁磚



地磚



色調光影
變化溫和



環景展示



地_普拉米 D12P33



Impression

麗緻大理石

60x120cm

銀河 DM12P10 _ 柔拋



壁磚



色調光影
變化溫和



環景展示



Impression

麗緻大理石

60x120cm

威尼斯灰 D12P11_亮拋



壁磚



地磚



色調光影
變化高



環景展示




Impression

麗緻大理石

60x120cm

銀河木紋 DM12P15_柔拋

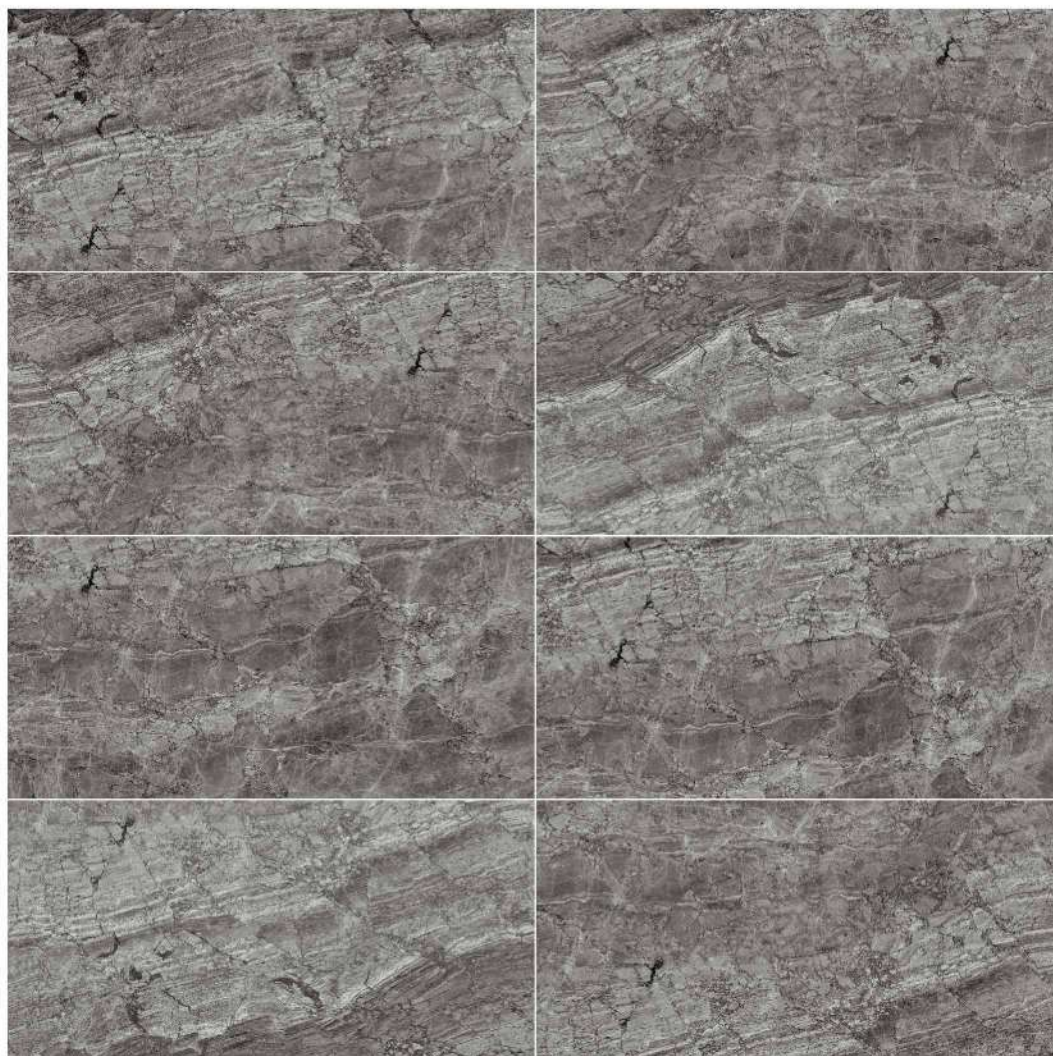

壁磚



色調光影
變化高



環景展示



牆_銀河木紋 DM12P15




Impression

麗緻大理石

60x120cm

聖羅蘭 D12P23_亮拋

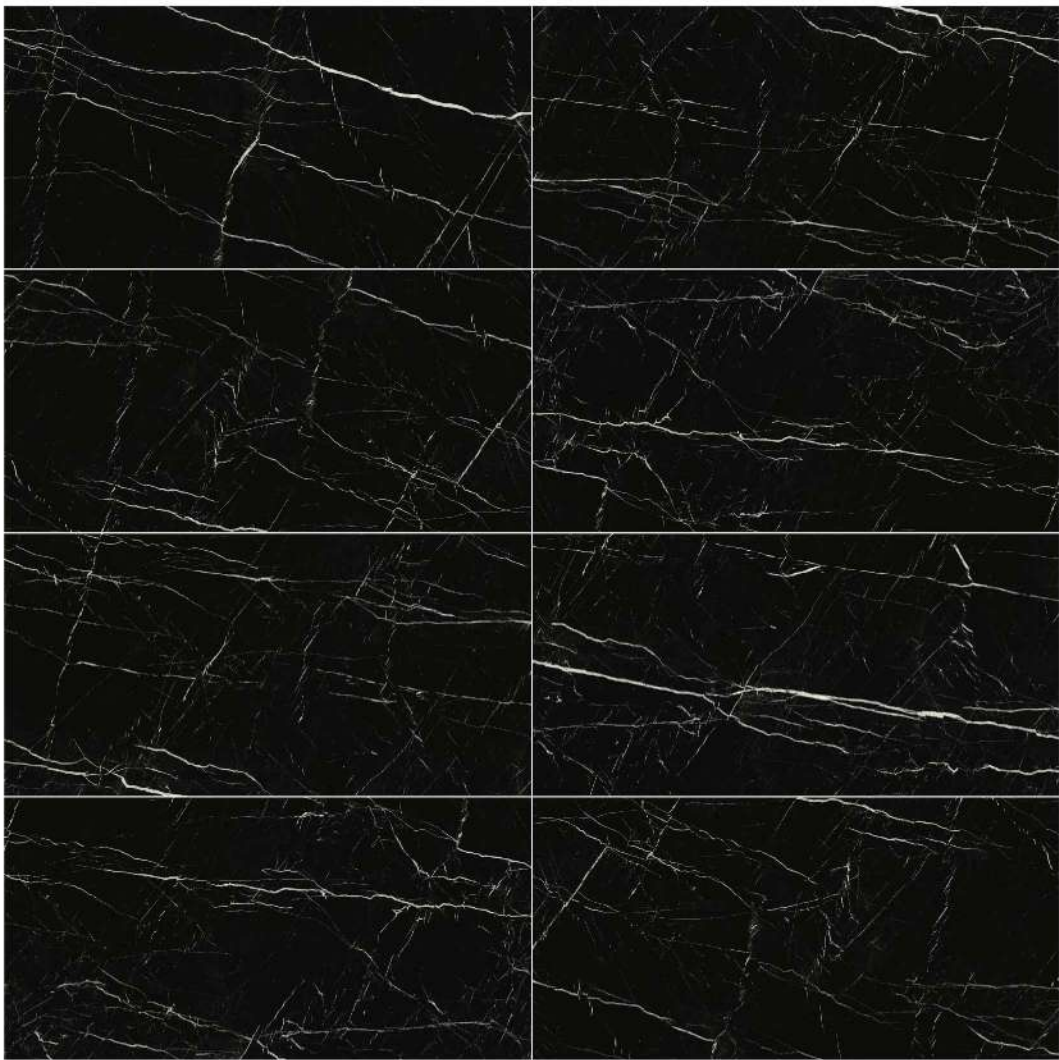

壁磚



地磚




色調光影
變化溫和



環景展示



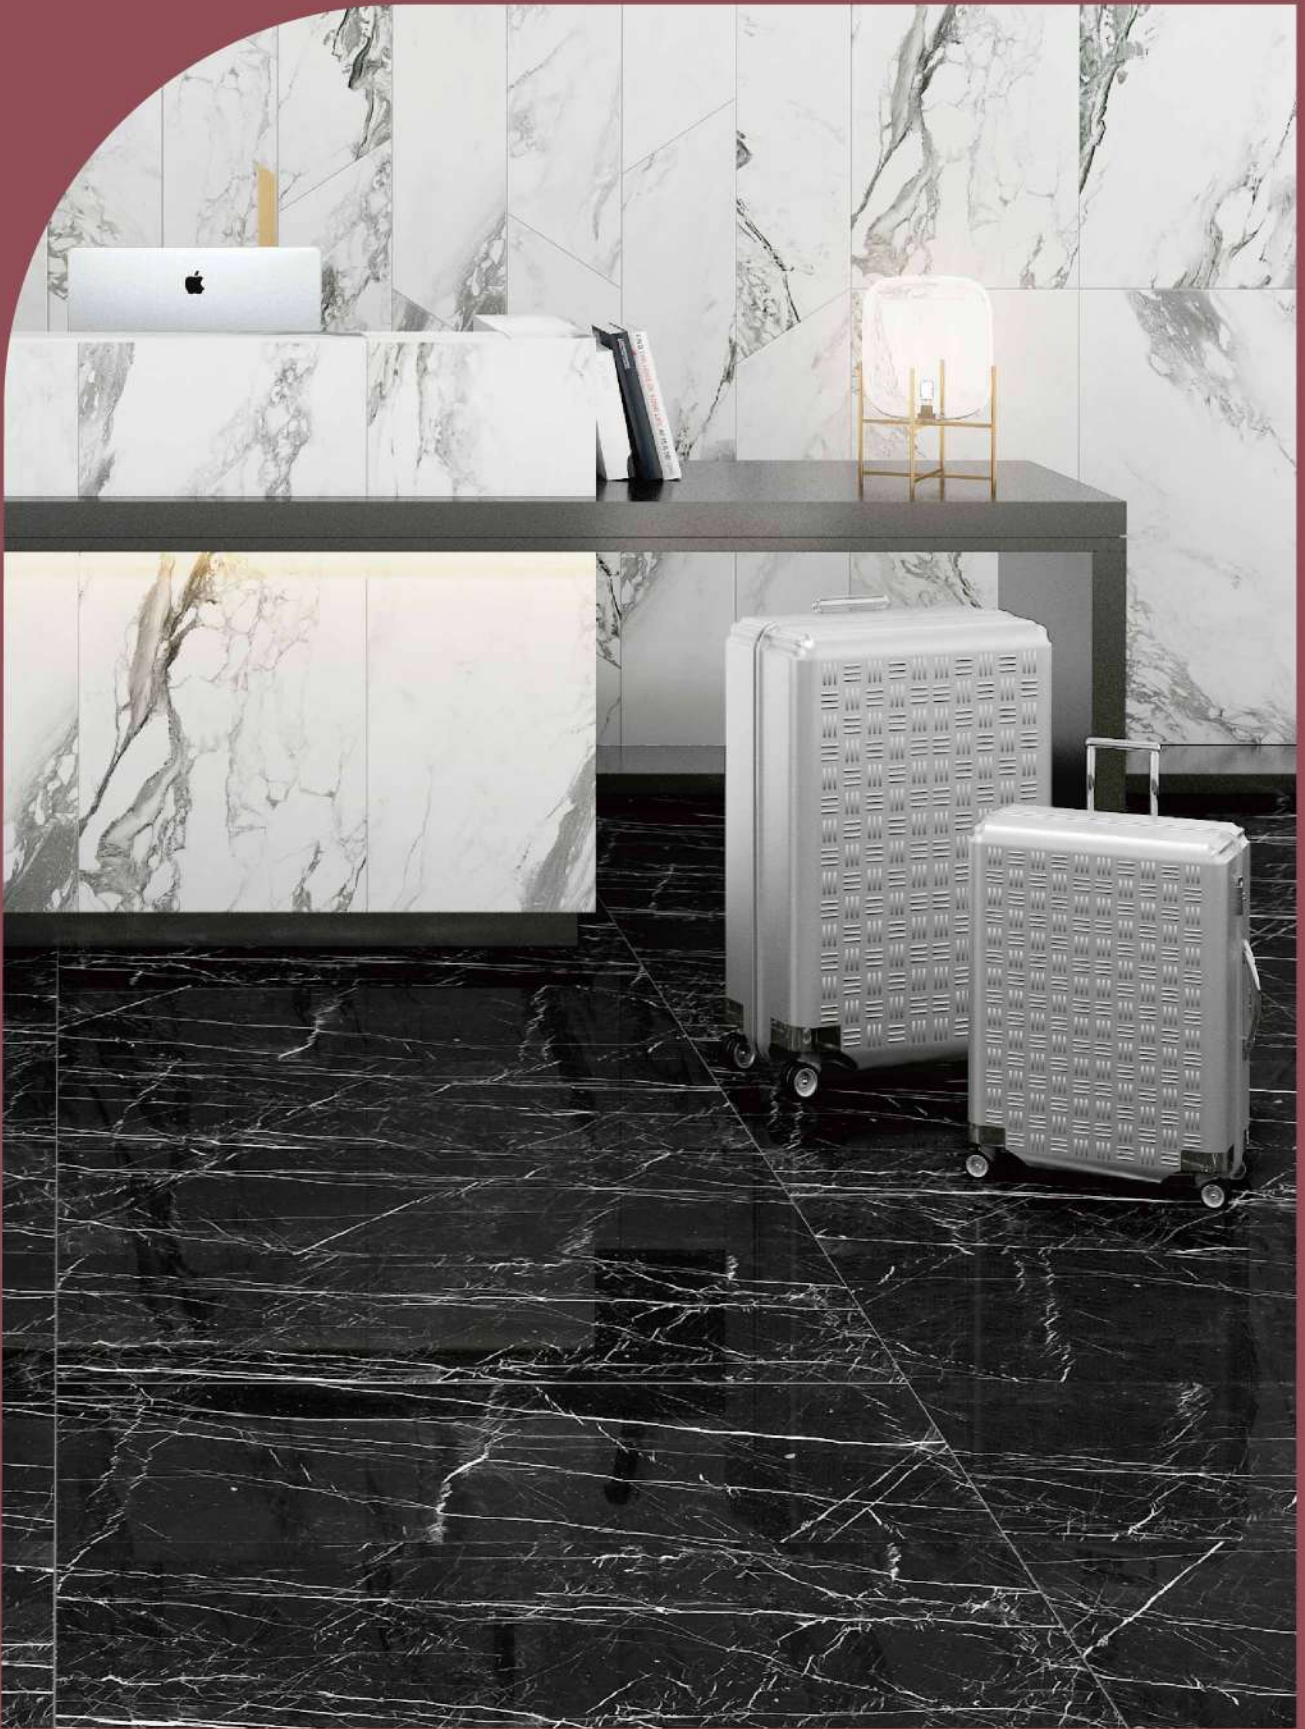


Impression

麗緻大理石

80x80cm

泰拉 DA8P13_亮拋

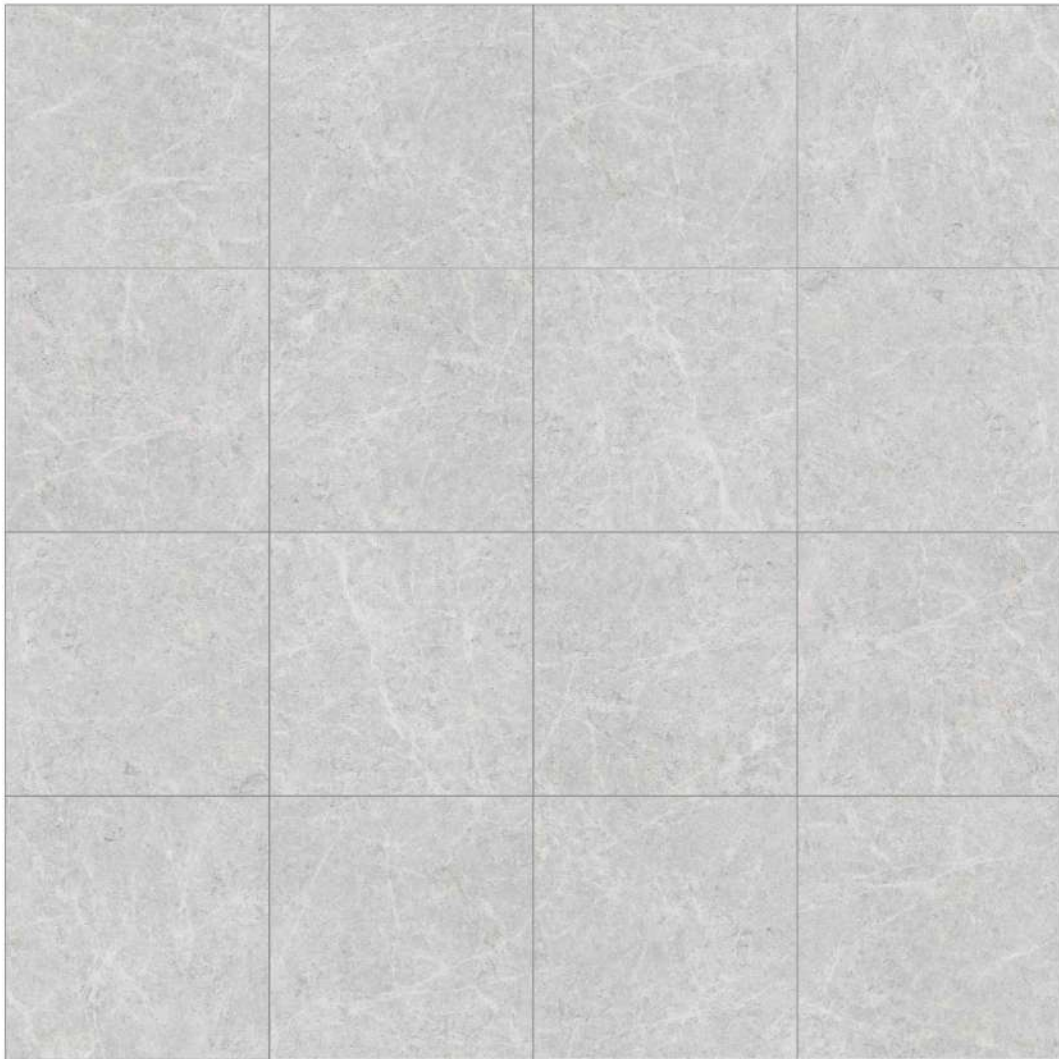

壁磚



地磚



色調光影
變化溫和



環景展示



Impression

麗緻大理石

80x80cm

銀河 DA8P10_亮拋



壁磚



地磚




色調光影
變化溫和



環景展示



亞洲米黃 DA6P19_亮拋

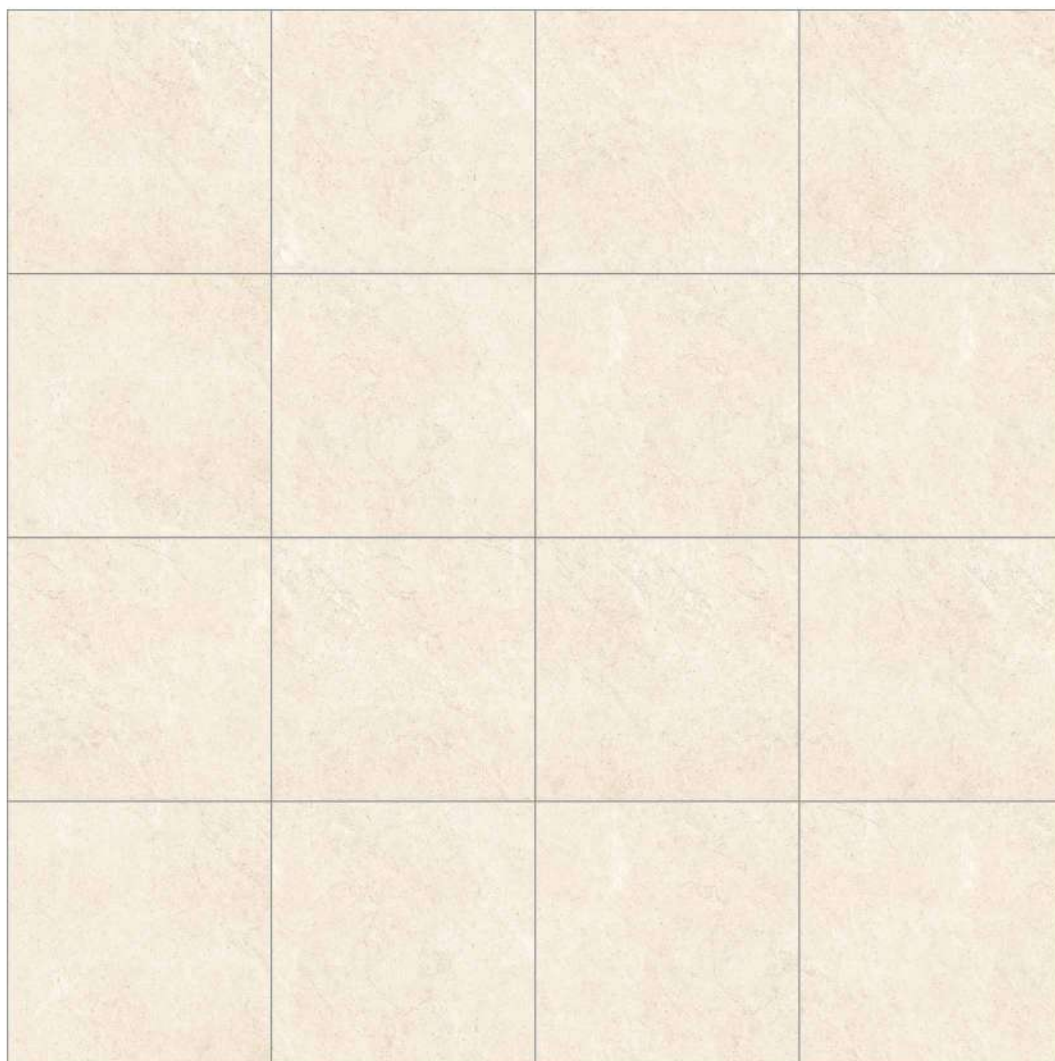

壁磚



地磚



色調光影
變化溫和



環景展示



地_亞洲米黃 DA6P19



瑪雅玉 DA6P05_亮拋



壁磚



地磚



色調光影
變化溫和



環景展示



泰拉 DA6P13 _ 亮拋



壁磚



地磚



色調光影
變化溫和



環景展示



Impression

麗緻大理石


■ 60x120cm



DM12P12 ★ 柔拋
魚肚白 V2



D12P31 ★ 亮拋
雪域白 V2

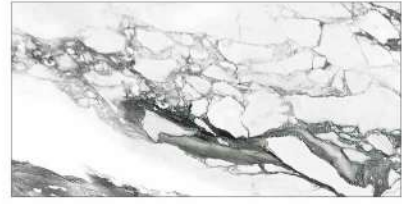

DM12P21 ★ 柔拋
卡拉卡塔雷諾 V3




D12P02 ★ 亮拋
銀雲灰 V2



D12P36 ★ 亮拋
洛克斐勒 V3



D12P22 ★ 亮拋
冰河世紀 V3

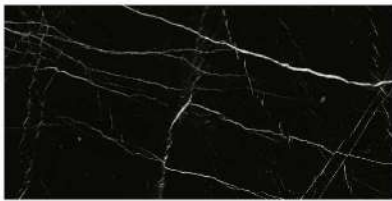

D12P23 ★★★ 亮拋
聖羅蘭 V2



D12P33 ★ 亮拋
普拉米 V2



DM12P10 ★ 柔拋
銀河 V2



D12P11 ★ 亮拋
威尼斯灰 V3



DM12P15 ★ 柔拋
銀河木紋 V3

■ 80x80cm

■ 60x60cm



DA8P13 ★ 亮拋
泰拉 V2



DA8P10 ★ 亮拋
銀河 V2



DA6P19 ★ 亮拋
亞洲米黃 V2




DA6P05 ★ 亮拋
瑪雅玉 V2




DA6P13 ★ 亮拋
泰拉 V2


■ 產品規格 Size Guide



60x120cm










60x60cm









80x80cm

■ 產品類別 Ia類內裝地磚

■ 品質特性 Product Technical Index

	 吸水率(%) Water Absorption (%)	 長度誤差(mm) Length(mm)	 寬度誤差(mm) Width(mm)	 厚度誤差(mm) Thickness(mm)	 翹曲測試(mm) Surface Flatness(mm)	 彎曲破壞載重(N) Breaking Strength(N)	 耐釉裂性 Crazing Resistance For Glaze Tiles
60X120 cm	0.5 ↓	±0.4	±0.4	±0.4	+0.8 -0.2	2200 ↑	無釉裂(測5次)
80X80 cm	0.5 ↓	±0.3	±0.3	±0.3	+0.8 -0.2	2200 ↑	無釉裂(測5次)
60X60 cm	0.5 ↓	±0.3	±0.3	±0.3	+0.6 -0.2	1800 ↑	無釉裂(測5次)

	 耐磨耗性 Abrasion Wear	 耐污染性 Stain Resistance	 耐藥品性 Chemical Resistance	 防滑性(穿鞋) Skidproof(C.S.R)	 防滑性(赤腳) Skidproof(C.S.R-B)	 防滑係數 澳規P值
60X120 cm	II 級(亮拋) III 級(柔拋)	第 4 級	A 級	≥0.25	≥0.30	符合P1
80X80 cm	II 級	第 4 級	A 級	≥0.25	≥0.30	符合P1
60X60 cm	II 級	第 4 級	A 級	≥0.25	≥0.30	符合P1

磁磚面感效果採用柔拋技術，仿效石材古典面，滑順帶有柔光效果，建議使用在牆面，以此突顯空間的柔和感，不建議使用在地面，易受刮傷與髒污的影響。

■ 包裝規格

	包裝規格 PCS / CTN	施工用量 PCS / M ²	施工用量 PCS / 坪
60X120 cm	2	1.39	4.59
80X80 cm	2	1.56	5.17
60X60 cm	4	2.78	9.18

1坪=3.3058平方公尺

■ 圖文色調光影變化

V1 色調光影變化低	V3 色調光影變化高
V2 色調光影變化溫和	V4 色調光影隨機變化大
★★★★ 特甲	★★★★ 特乙
★★★ 普甲	★ 普乙



魚肚白 DA9P12_亮拋



壁磚



地磚



色調光影
變化溫和



環景展示



Venice

威尼斯

90x90cm

卡拉卡塔雷諾 DA9P21 _亮拋



壁磚



地磚



色調光影
變化高



環景展示



銀雲灰 DA9P02_亮拋



壁磚



地磚



色調光影
變化溫和




環景展示



地_銀雲灰 DA9P02



冰河世紀 DA9P22_亮拋

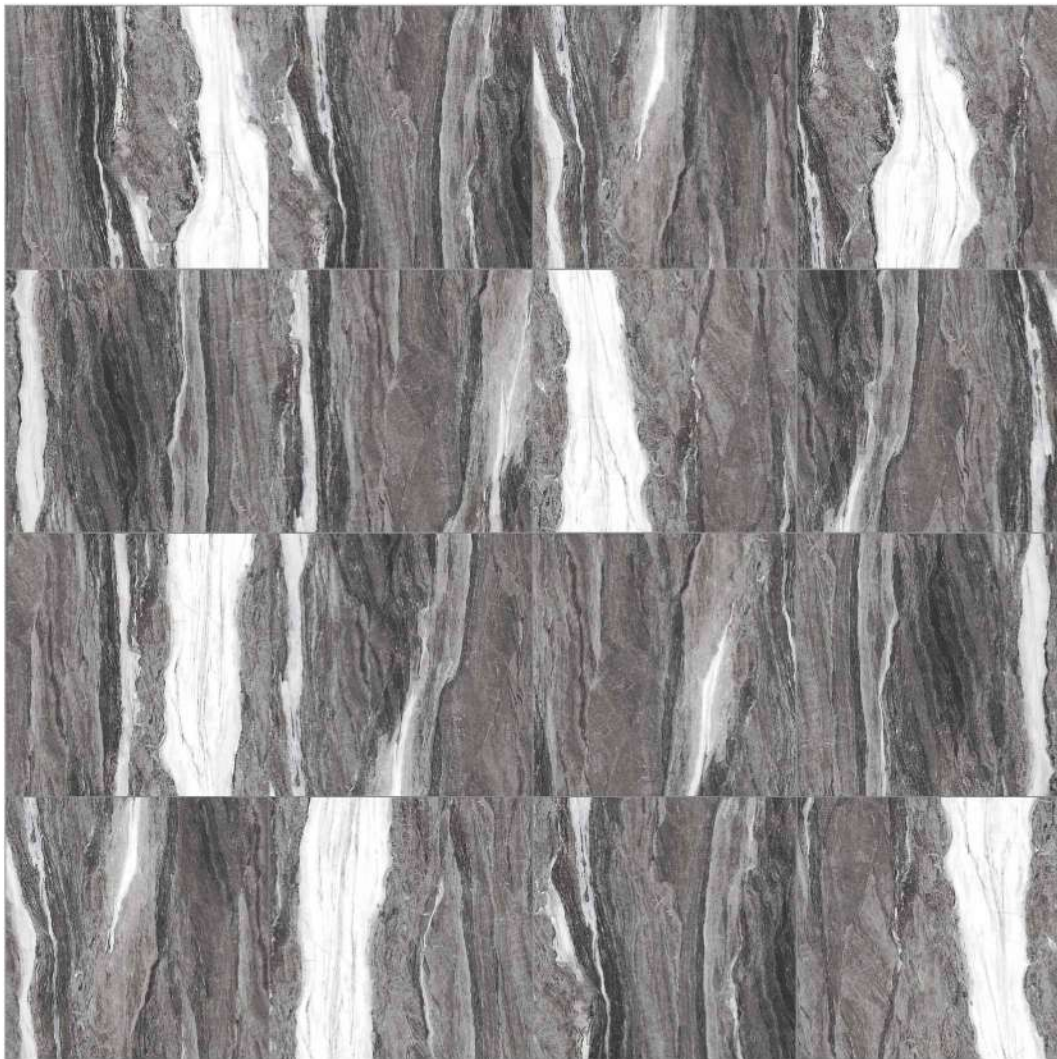

壁磚



地磚



色調光影
變化高




環景展示



地_冰河世紀 DA9P22



亞洲米黃 DA9P19_亮拋

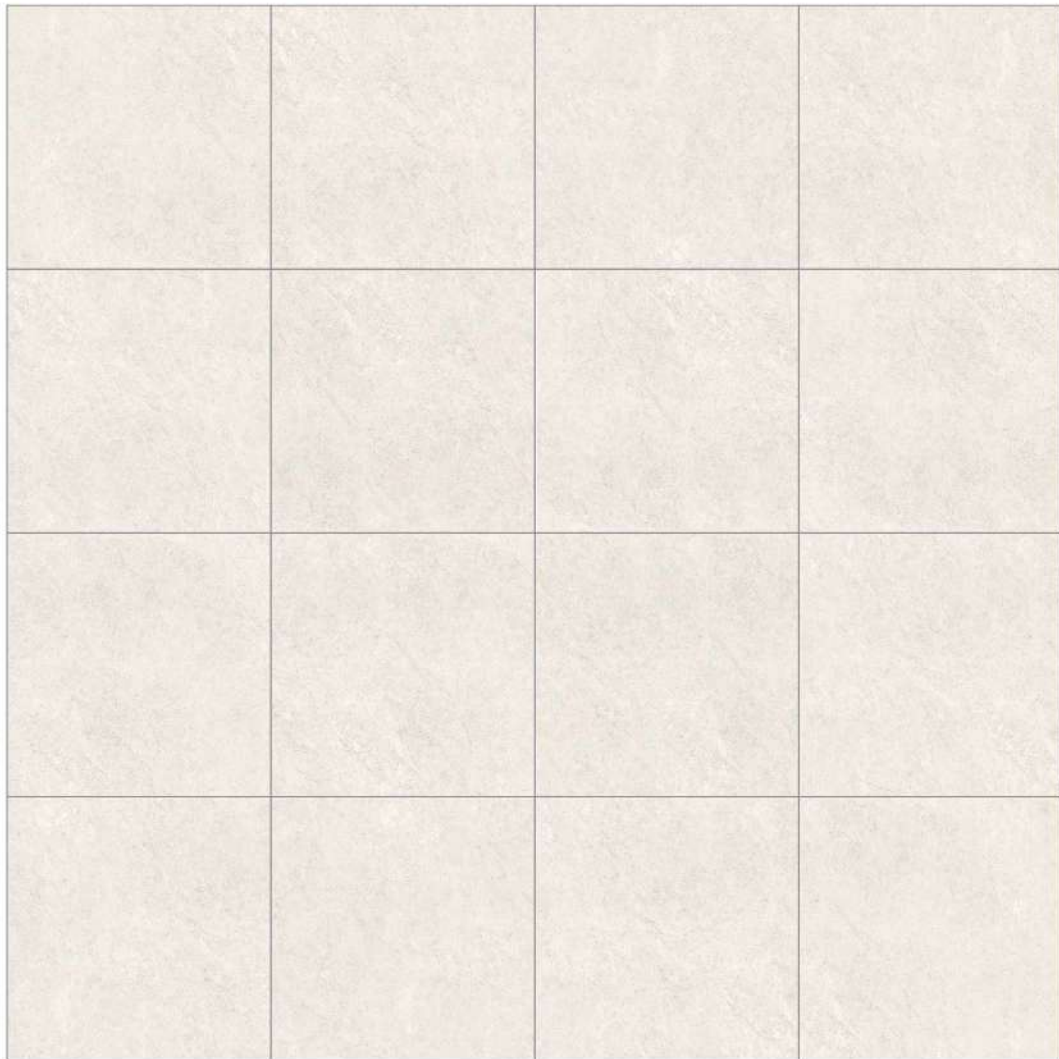

壁磚



地磚




色調光影
變化溫和



環 景 展 示



普皮斯米 DA8P10_亮拋

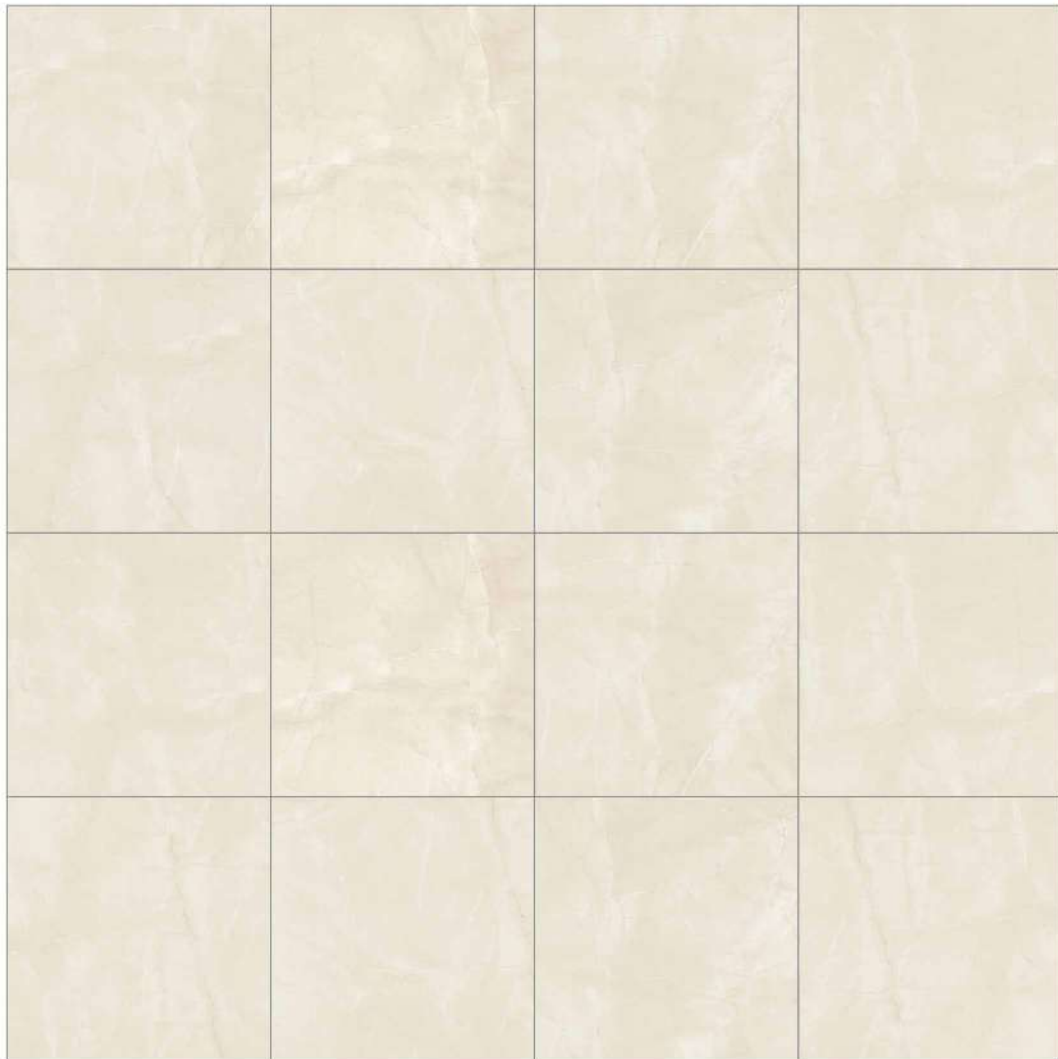

壁磚



地磚



色調光影
變化溫和



環景展示



銀河 DA9P10_亮拋



壁磚



地磚



色調光影
變化高



環景展示



地_銀河 DA9P10



普皮斯棕 DA9P26 _亮拋



壁磚



地磚



色調光影
變化溫和



環景展示



地_普皮斯棕 DA9P26



印象威尼斯灰 DA9P05 _ 亮拋



壁磚



地磚



色調光影
變化高



環景展示



地_印象威尼斯灰 DA9P05



安哥拉棕 DA9P06 _ 亮拋



壁磚



地磚



色調光影
變化高



環景展示



地_安哥拉棕 DA9P06




Venice

威尼斯

■ 90x90



DA9P12 ★ 亮拋
魚肚白 V2



DA9P21 ★ 亮拋
卡拉卡塔雷諾 V3



DA9P02 ★ 亮拋
銀雲灰 V2



DA9P22 ★★ 亮拋
冰河世紀 V3



DA9P19 ★ 亮拋
亞洲米黃 V2




DA9P25 ★ 亮拋
普皮斯米 V2



DA9P10 ★ 亮拋
銀河 V3



DA9P26 ★ 亮拋
普皮斯棕 V2




DA9P05 ★★ 亮拋
印象威尼斯灰 V3



DA9P06 ★★ 亮拋
安哥拉棕 V3

■ 尺寸參考 Size Guide



90x90cm

■ 產品類別 Ia 類內裝地磚

■ 品質特性 Product Technical Index

	 吸水率(%) Water Absorption (%)	 長度誤差(mm) Length(mm)	 寬度誤差(mm) Width(mm)	 厚度誤差(mm) Thickness(mm)	 翹曲測試(mm) Surface Flatness(mm)	 彎曲破壞載重(N) Breaking Strength(N)	 耐釉裂性 Crazing Resistance For Glaze Tiles
90X90 cm	0.5 ↓	±0.4	±0.4	±0.4	+0.8 -0.2	2200 ↑	無釉裂(測5次)

	 耐磨耗性 Abrasion Wear	 耐污染性 Stain Resistance	 耐藥品性 Chemical Resistance	 防滑性(穿鞋) Skidproof(C.S.R)	 防滑性(赤腳) Skidproof(C.S.R-B)	 防滑係數 澳規P值
90X90 cm	II 級	第 4 級	A 級	≥0.25	≥0.30	符合P1

■ 包裝規格

	包裝規格 PCS / CTN	施工用量 PCS / M ²	施工用量 PCS / 坪
90X90 cm	1	1.23	4.08

1坪=3.3058平方公尺

■ 圖文色調光影變化

V1 色調光影變化低	V3 色調光影變化高
V2 色調光影變化溫和	V4 色調光影隨機變化大

★★★★ 特甲 ★★★ 特乙 ★★ 普甲 ★ 普乙



卡拉卡塔 DA8P01 _ 亮拋



壁磚



地磚



色調光影
變化溫和



環景展示



Florence

/

佛羅倫斯 工程用磚

80x80cm

瑪雅玉 DA8P05_亮拋



壁磚



地磚



色調光影
變化溫和



環景展示



灰爵士 DA8P08_亮拋



壁磚



地磚



色調光影
變化溫和



環景展示



■ 80x80cm



DA8P01 ★★亮拋 ●

卡拉卡塔



DA8P05 ★★亮拋 ●


瑪雅玉



DA8P08 ★★亮拋 ●

灰爵士













■ 尺寸參考 Size Guide



80x80cm

■ 產品類別 Ia類內裝地磚

■ 品質特性 Product Technical Index

	 吸水率 (%) Water Absorption (%)	 長度誤差(mm) Length(mm)	 寬度誤差(mm) Width(mm)	 厚度誤差(mm) Thickness(mm)	 翹曲測試 (mm) Surface Flatness(mm)	 彎曲破壞載重(N) Breaking Strength(N)	 耐釉裂性 Crazing Resistance For Glaze Tiles
80X80 cm	0.5 ↓	±0.3	±0.3	±0.3	+0.8 -0.2	2200 ↑	無釉裂(測5次)
	 耐磨耗性 Abrasion Wear	 耐污染性 Stain Resistance	 耐藥品性 Chemical Resistance	 防滑性(穿鞋) Skidproof(C.S.R)	 防滑性(赤腳) Skidproof(C.S.R·B)	 防滑係數 澳規P值	
80X80 cm	II 級	第 4 級	A 級	≥0.25	≥0.30	符合P1	

■ 包裝規格

	包裝規格 PCS / CTN	施工用量 PCS / M ²	施工用量 PCS / 坪
80x80cm	2	1.56	5.17

1坪=3.3058平方公尺

■ 圖文色調光影變化

V1 色調光影變化低	V3 色調光影變化高
V2 色調光影變化溫和	V4 色調光影隨機變化大

★★★★ 特甲 ★★★ 特乙 ★★ 普甲 ★ 普乙



雪域白 DB6F31 _ 霧面



壁磚



地磚



色調光影
變化溫和



環景展示



地_雪域白 DB6F31



卡費拉白 DB6F32_霧面



壁磚



地磚



色調光影
變化溫和




環景展示



牆 + 地_卡費拉白 DB6F32



銀雲灰 DB6F02_霧面

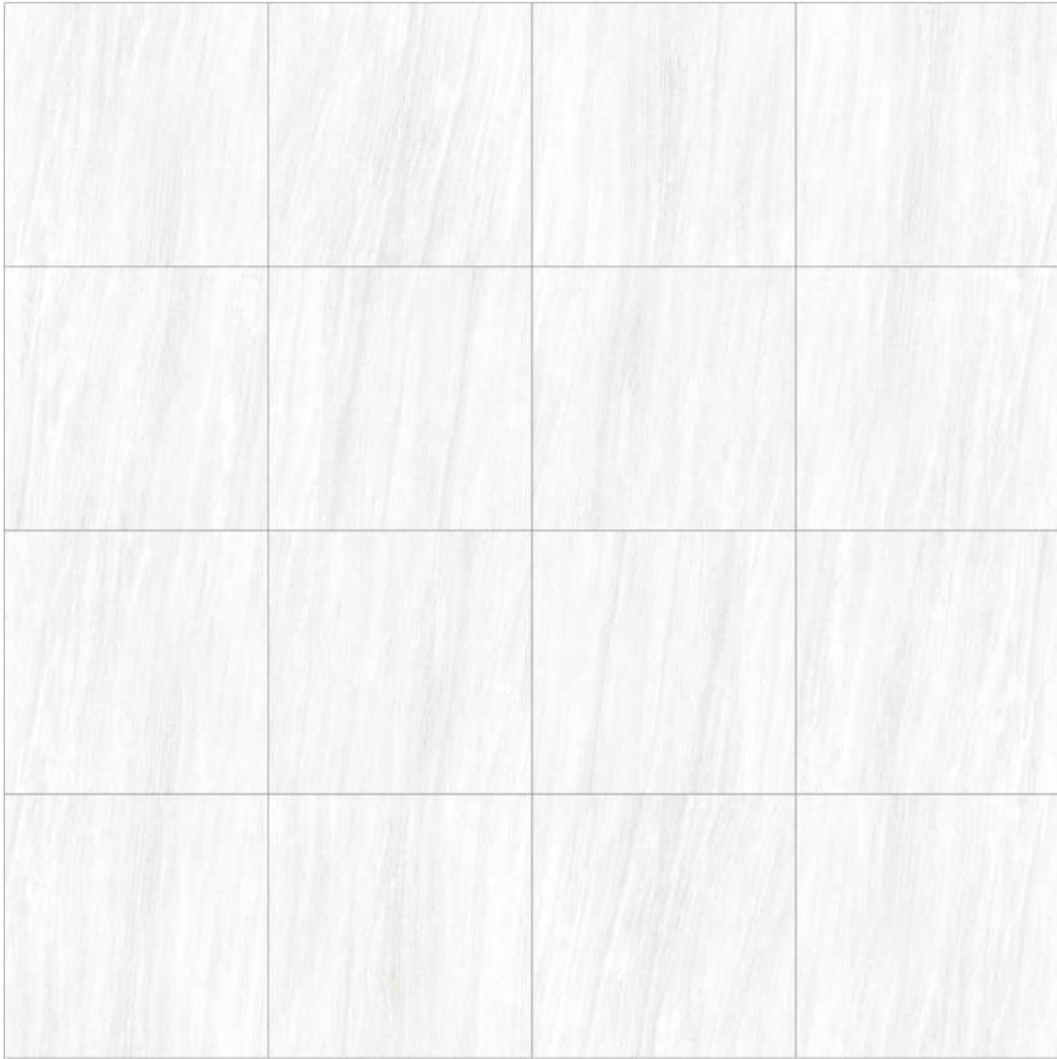

壁磚



地磚



色調光影
變化溫和



環景展示



Matte Marble

霧感大理石

60x60cm

泰拉 DB6F13_霧面



壁磚



地磚



色調光影
變化溫和



環景展示



Matte Marble
霧感大理石

60x60cm

普皮斯米 DB6F25_霧面



壁磚



地磚



色調光影
變化溫和



環景展示



地_普皮斯米 DB6F25



Matte Marble
霧感大理石

60x60cm

菲林格爾 DB6F30_霧面



壁磚



地磚



色調光影
變化高



環景展示



地_菲林格爾 DB6F30



Matte Marble

霧感大理石

■ 60x60cm



DB6F31 ★
雪域白 **V2**



DB6F32 ★
卡費拉白 **V2**



DB6F02 ★
銀雲灰 **V2**



DB6F13 ★
泰拉 **V2**



DB6F25 ★
普皮斯米 **V2**



DB6F30 ★
菲林格爾 **V3**


尺寸參考 Size Guide



60x60cm

產品類別 Ia類內裝地磚

品質特性 Product Technical Index

	 吸水率(%) Water Absorption (%)	 長度誤差(mm) Length(mm)	 寬度誤差(mm) Width(mm)	 厚度誤差(mm) Thickness(mm)	 翹曲測試(mm) Surface Flatness(mm)	 彎曲破壞載重(N) Breaking Strength(N)	 耐釉裂性 Crazing Resistance For Glaze Tiles
60X60 cm	0.5 ↓	±0.3	±0.3	±0.3	+0.6 -0.2	1800 ↑	無釉裂(測5次)
	 耐磨耗性 Abrasion Wear	 耐污染性 Stain Resistance	 耐藥品性 Chemical Resistance	 防滑性(穿鞋) Skidproof(C.S.R)	 防滑性(赤腳) Skidproof(C.S.R-B)	 防滑係數 澳規P值	
60X60 cm	III級	第 4 級	A 級	≥0.40	≥0.45	符合P1	

包裝規格

	包裝規格 PCS / CTN	施工用量 PCS / M ²	施工用量 PCS / 坪
60X60 cm	4	2.78	9.18

圖文色調光影變化

V1 色調光影變化低	V3 色調光影變化高
V2 色調光影變化溫和	V4 色調光影隨機變化大

★★★★ 特甲 ★★★ 特乙 ★★ 普甲 ★ 普乙


1坪=3.3058平方公尺



Matte Marble
/
霧感大理石

30x60cm

DB3F00_霧感

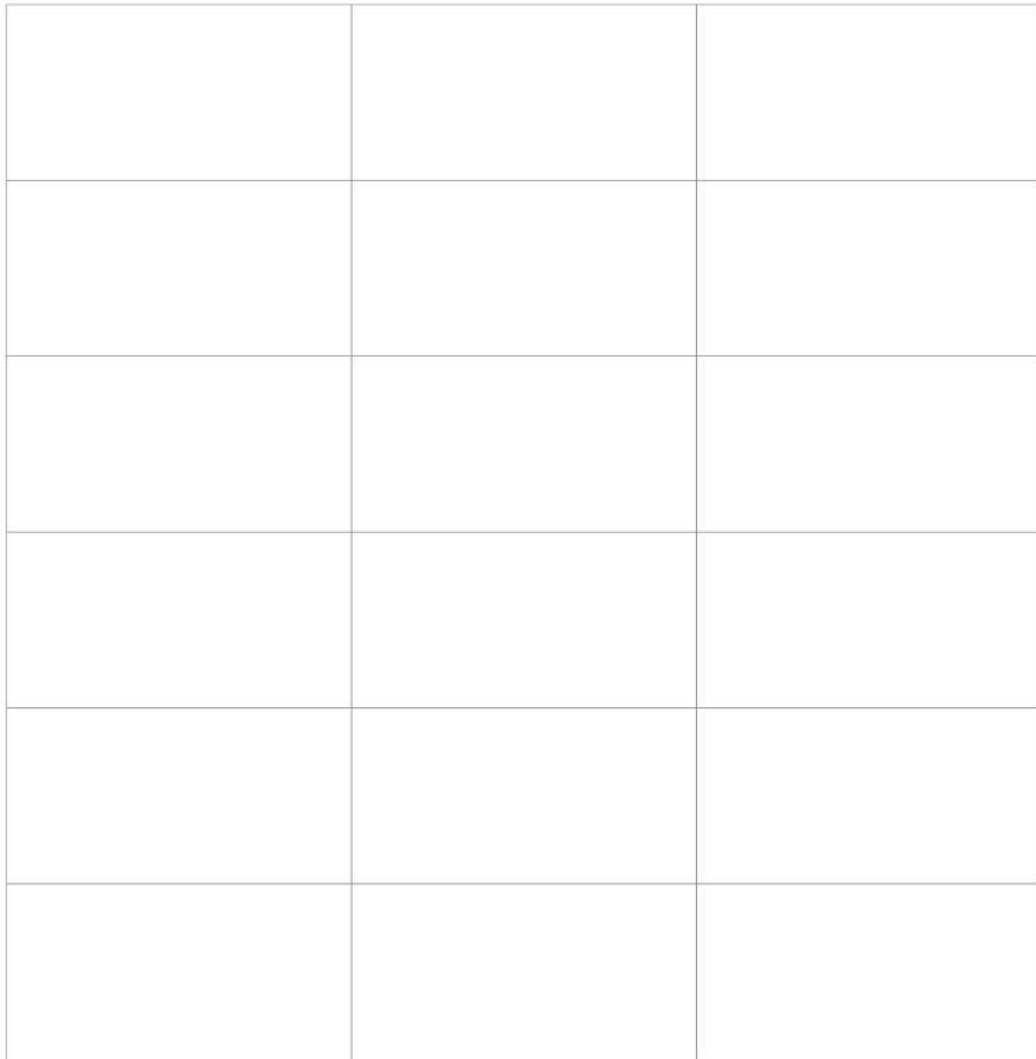

壁磚



色調光影
變化溫和

牆_DB3F00



卡拉卡塔 DB3F51 _ 霧感



壁磚



色調光影
變化溫和



環景展示



牆_卡拉卡塔 DB3F51



卡拉拉金 DB3F25_霧感



壁磚



色調光影
變化溫和



環景展示



牆_卡拉拉金 DB3F25



卡洛斯灰 DB3F27 _ 霧感



壁磚



色調光影
變化溫和



環景展示




牆_卡洛斯灰 DB3F27



Matte Marble
霧感大理石

30x60cm

泰拉 DB3F13_霧感

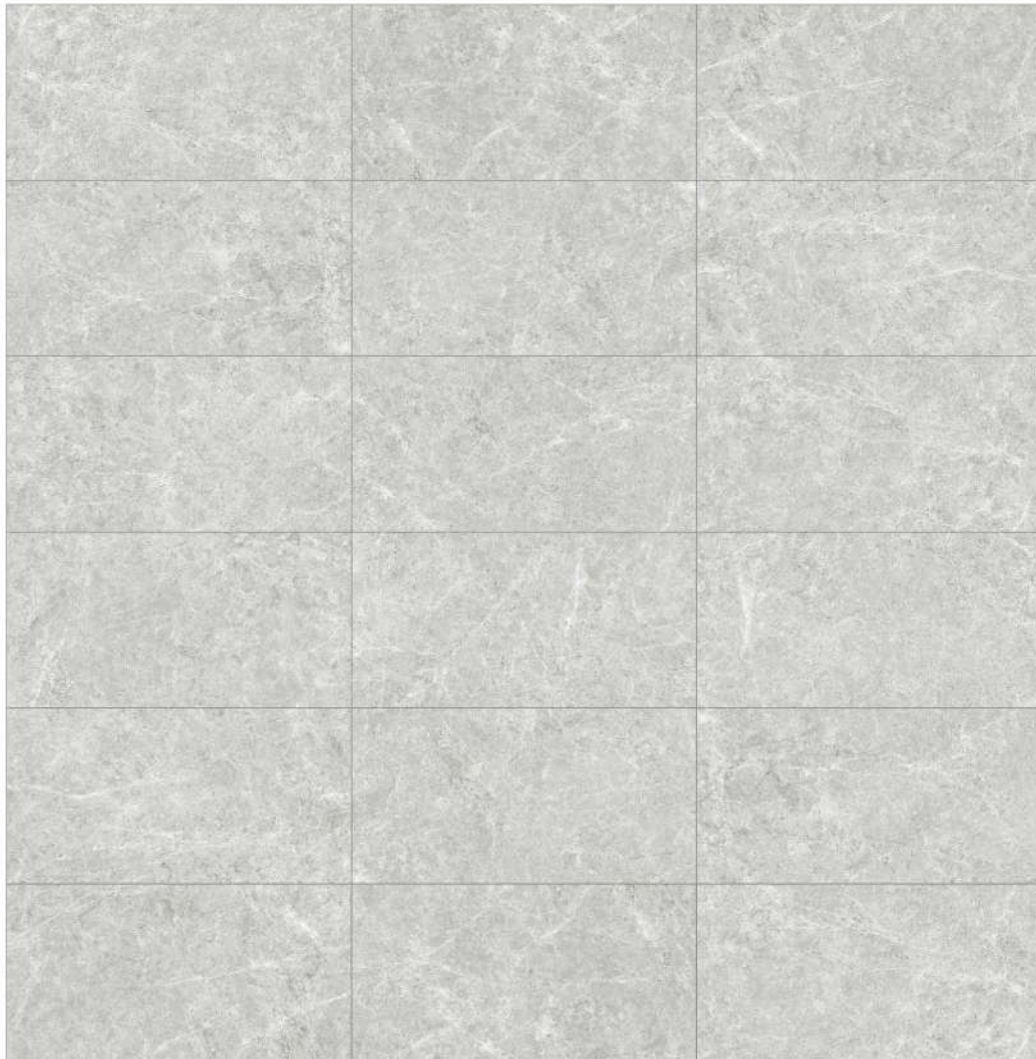

壁磚



色調光影
變化溫和




環景展示



牆_泰拉 DB3F13



亞洲米黃 DB3F19_霧感

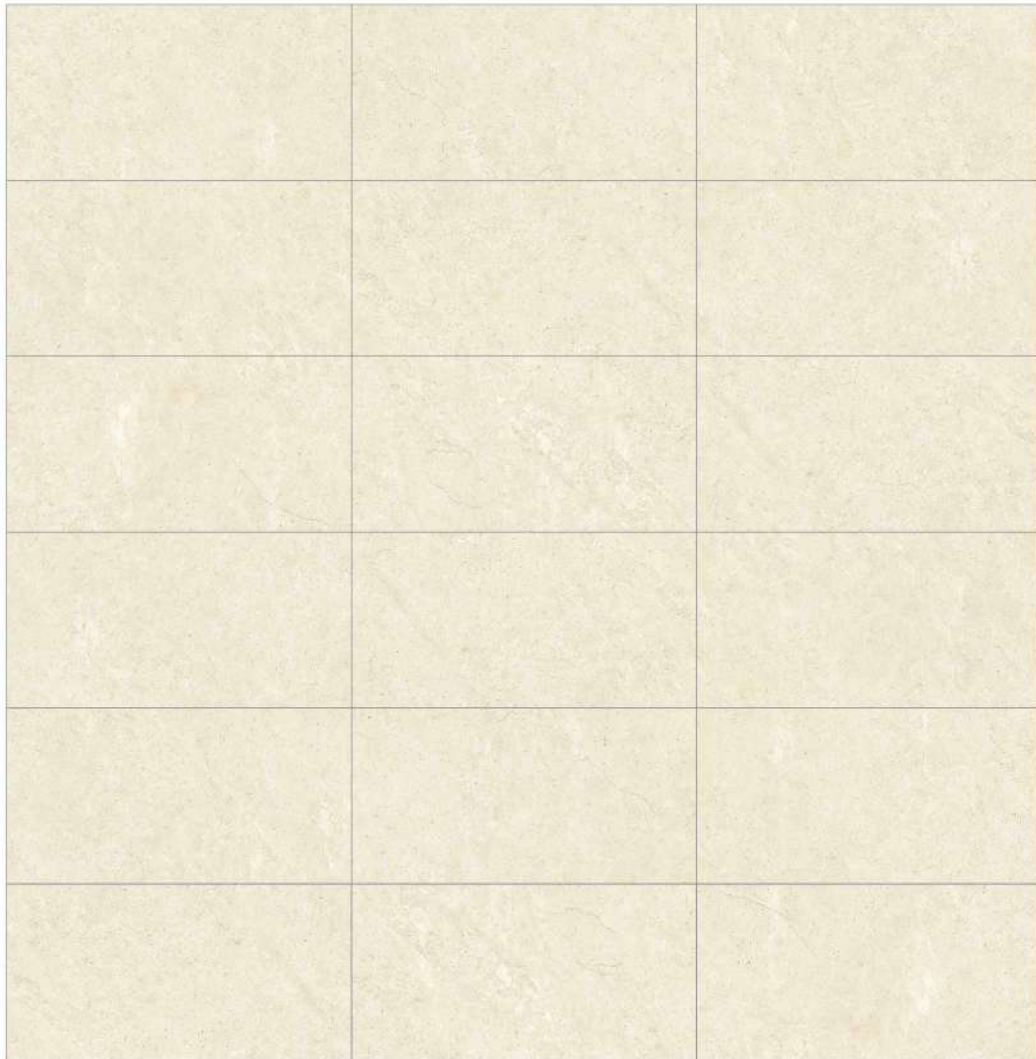

壁磚



色調光影
變化溫和



環景展示




Matte Marble

霧感大理石

30x60cm

米白洞石 DB3F26_霧感

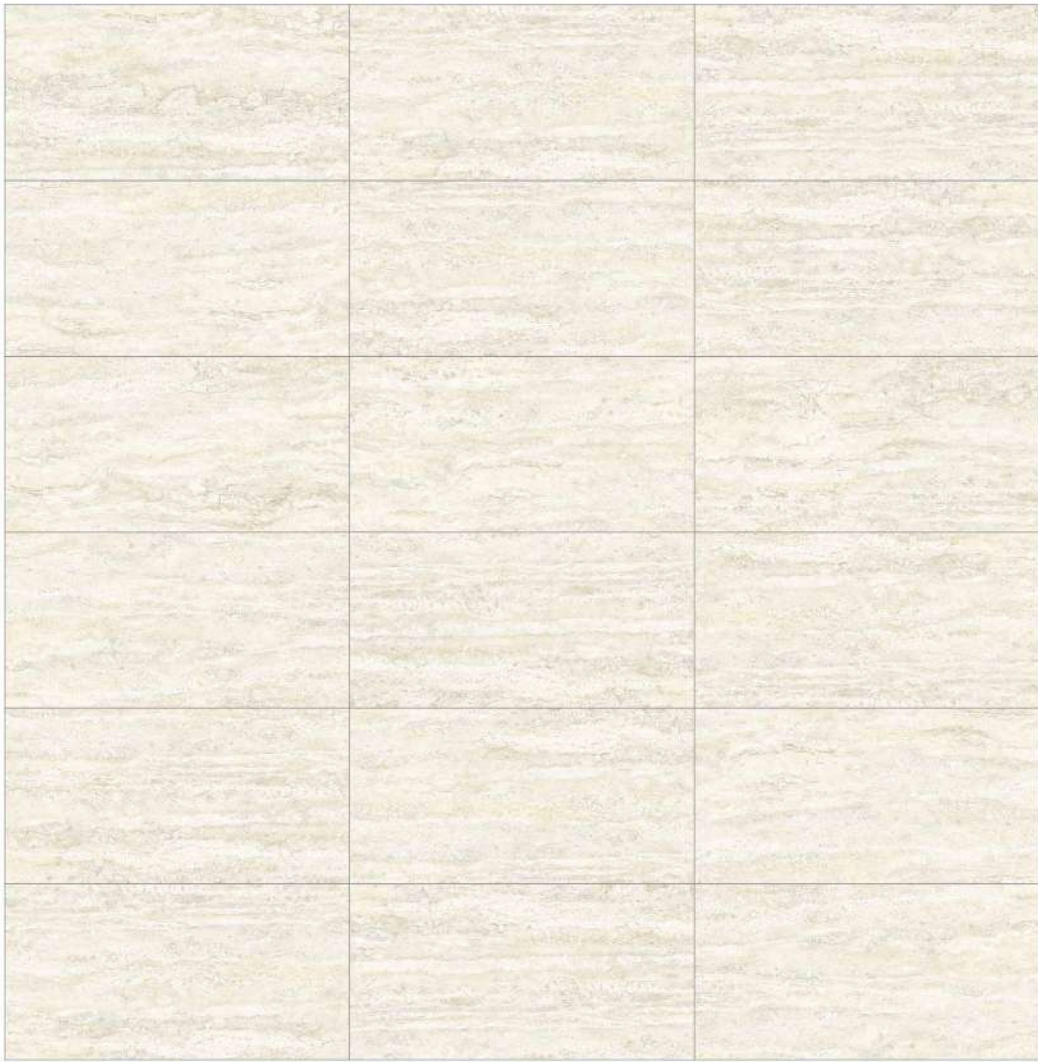

壁磚



色調光影
變化溫和



環景展示



Matte Marble
霧感大理石

30x60cm

普皮斯米 DB3F28_霧感



壁磚



色調光影
變化溫和



環景展示




牆_普皮斯米 DB3F28



Matte Marble

霧感大理石

■ 30x60cm

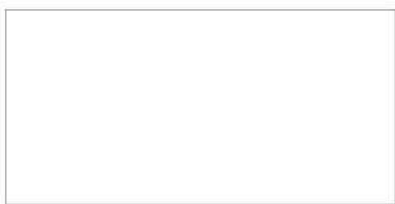

DB3F00 ★ V2



DB3F27 ★ V2

卡洛斯灰



H3A27 ★ V2

專配地磚




DB3F51 ★ V2

卡拉卡塔



DB3F13 ★ V2

泰拉




H3A13 ★ V2

專配地磚



DB3F25 ★ V2

卡拉拉金

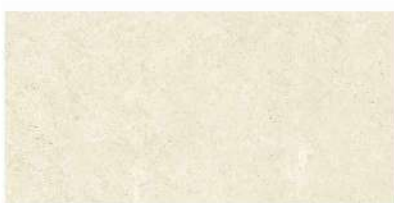

DB3F19 ★ V2

亞洲米黃



H3A19 ★ V2

專配地磚



DB3F26 ★ V2

米白洞石



DB3F28 ★ V2

普皮斯米








■ 尺寸參考 Size Guide









30x60cm

■ 產品類別 Ia類內裝地磚

■ 品質特性 Product Technical Index

	 吸水率(%) Water Absorption (%)	 長度誤差(mm) Length(mm)	 寬度誤差(mm) Width(mm)	 厚度誤差(mm) Thickness(mm)	 翹曲測試(mm) Surface Flatness(mm)	 彎曲破壞載重(N) Breaking Strength(N)	 耐釉裂性 Crazing Resistance For Glaze Tiles
30X60 cm	0.5 ↓	±0.3	±0.3	±0.3	+0.6 -0.2	1800 ↑	無釉裂(測5次)

	 耐磨耗性 Abrasion Wear	 耐污染性 Stain Resistance	 耐藥品性 Chemical Resistance	 防滑性(穿鞋) Skidproof(C.S.R)	 防滑性(赤腳) Skidproof(C.S.R · B)	 防滑係數 澳規 P 值
30X60 cm	III 級	第 4 級	A 級	≥ 0.40	≥ 0.45	符合 P1

■ 包裝規格

	包裝規格 PCS / CTN	施工用量 PCS / M ²	施工用量 PCS / 坪
30X60 cm	9	5.56	18.37

1坪=3.3058平方公尺

■ 圖文色調光影變化

V1 色調光影變化低	V3 色調光影變化高
V2 色調光影變化溫和	V4 色調光影隨機變化大

★★★★ 特甲 ★★★ 特乙 ★★ 普甲 ★ 普乙



D3P51_亮面



壁磚



色調光影
變化高



環景展示



D3P57_亮面



壁磚



色調光影
變化高



環景展示



安卡拉白 D3P35_亮面



壁磚



色調光影
變化高



環景展示



牆_ D3P35_D3P27_D3P38 / 地_DB6F30



雪山岩D3P37_亮面



壁磚



色調光影
變化高



環景展示



牆_D3P37_D12P31 / 地_G3050_D12P36



卡洛斯淺灰 D3P27_亮面



壁磚



色調光影
變化高



環景展示



牆_D3P27_D3P35_D3P38 / 地_G3053_HD3F129



索爾灰 D3P38_亮面



壁磚



色調光影
變化高



環景展示



牆_ D3P38_D3P27



普拉米 D3P33_亮面



壁磚



色調光影
變化高



環景展示



D3P52_亮面



壁磚



色調光影
變化高




環景展示



Ducale
杜卡雷

30x60cm

新米黃 D3P56_亮面

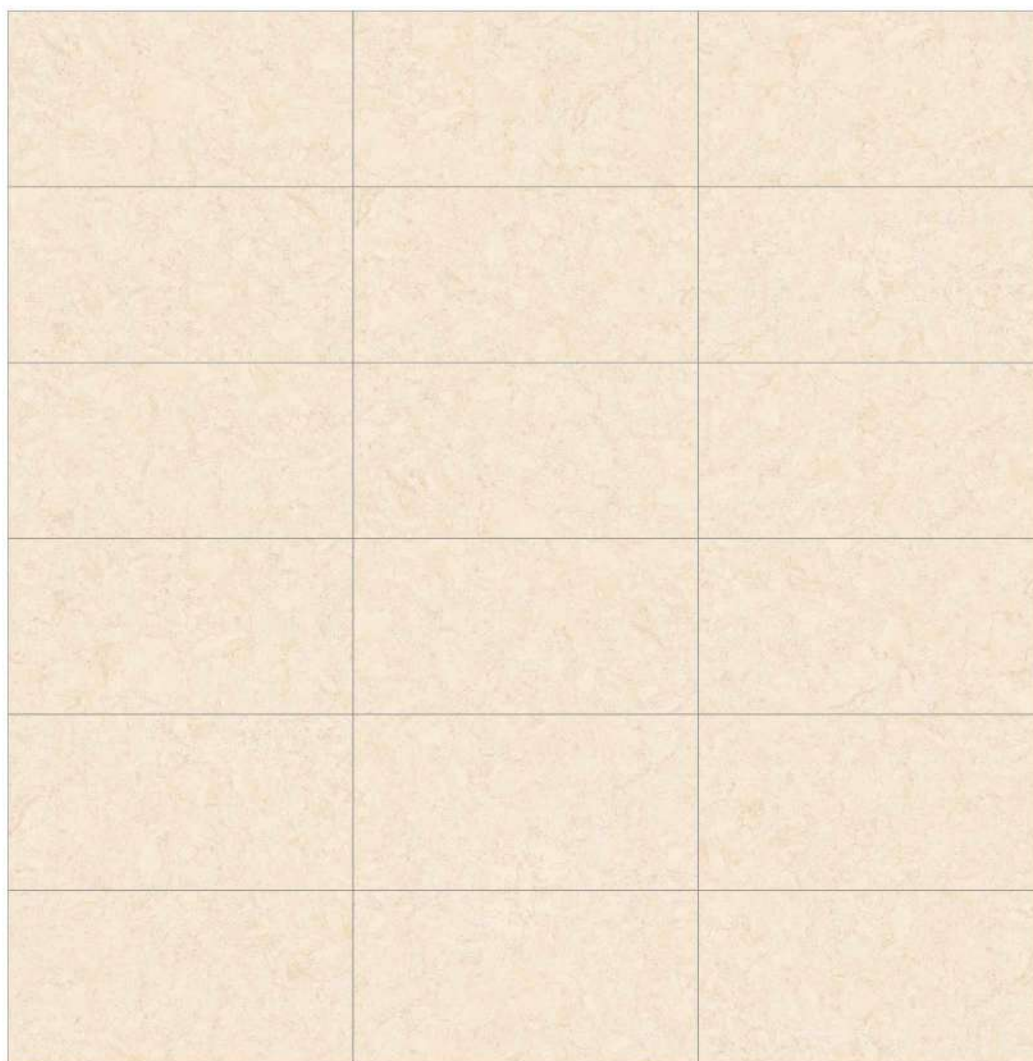

壁磚



色調光影
變化高



環景展示



Ducale
杜卡雷

30x60cm

木化石 D3P53_亮面



壁磚



色調光影
變化高



環景展示



■ 30x60cm



D3P51 ★ ● V3



D3P51T



D3P35 ★ V3
安卡拉白



D3P37 ★ V3
雪山岩



D3P27 ★ V3
卡洛斯淺灰



D3P57 ★ V3



D3P38 ★ V3
索爾灰



D3P33 ★ V3
普拉米



D3P52 ★ ● V3



D3P52T



D3P56 ★ V3
新米黃



D3P56T



D3P53 ★ V3
木化石

■ 尺寸參考 Size Guide



30x60cm

■ 產品類別 Ia類內裝地磚

■ 品質特性 Product Technical Index

	 吸水率(%) Water Absorption (%)	 長度誤差(mm) Length(mm)	 寬度誤差(mm) Width(mm)	 厚度誤差(mm) Thickness(mm)	 翹曲測試(mm) Surface Flatness(mm)	 彎曲破壞載重(N) Breaking Strength(N)	 耐釉裂性 Crazing Resistance For Glaze Tiles
30X60 cm	0.5 ↓	±0.3	±0.3	±0.3	+0.6 -0.2	1800 ↑	無釉裂(測5次)

	 耐磨耗性 Abrasion Wear	 耐污染性 Stain Resistance	 耐藥品性 Chemical Resistance	 防滑性(穿鞋) Skidproof(C.S.R)	 防滑性(赤腳) Skidproof(C.S.R-B)	 防滑係數 澳規P值
30X60 cm	II級	第4級	A級	≥0.25	≥0.30	符合P1

■ 包裝規格

	包裝規格 PCS / CTN	施工用量 PCS / M ²	施工用量 PCS / 坪
30X60 cm	9	5.56	18.37

■ 圖文色調光影變化

V1 色調光影變化低	V3 色調光影變化高
V2 色調光影變化溫和	V4 色調光影隨機變化大

★★★★ 特甲 ★★★ 特乙 ★★ 普甲 ★ 普乙

1坪=3.3058平方公尺





2cm厚磚系列

GRES PORCELAIN



擁有天然岩石紋理及肌理結構，其表面立體鑿面設計，運用層面更加廣泛；在產品特性上具低吸水率、防滑、耐磨、防污、易清潔且施作安裝便利等特性，兼具美觀與實用性，為當代建築戶外景觀設計及高架地板的指標性材料。

高規品質

全瓷化坯體結構，高硬度、高強度、質地細緻均勻、易清理。

適用廣泛

豐富的色調及多樣的紋理變化，易於搭配，適用於室外空間。
室外空間：空中花園、中庭造景、人行步道、廣場、游泳池周圍及底部、露臺、水瀑、車庫。




Lavagrigia

巴薩帝諾

60x120x2cm

HT12F08



壁磚



地磚



色調光影
變化高



環景展示




地_HT12F06



■ 60x120x2cm



HT12F06 ★★★ ● ●

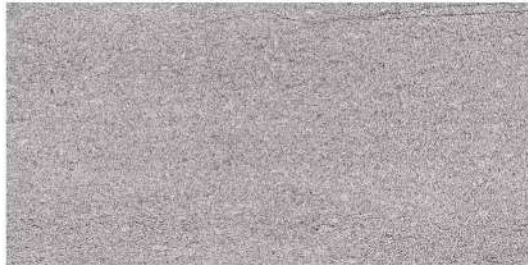


HT12F07 ★★★ ● ●



HT12F08 ★★★ ● ●

■ 尺寸參考 Size Guide



60x120x2cm

■ 產品類別 Ia類外裝地磚

■ 品質特性 Product Technical Index

	 吸水率(%) Water Absorption (%)	 長度誤差(mm) Length(mm)	 寬度誤差(mm) Width(mm)	 厚度誤差(mm) Thickness(mm)	 翹曲測試(mm) Surface Flatness(mm)	 彎曲破壞載重(N) Breaking Strength(N)	 耐釉裂性 Crazing Resistance For Glaze Tiles
60X120x2 cm	0.5↓	±0.6	±0.6	±0.6	+1.0 -0.4	10000↑	無釉裂(測5次)

	 耐磨耗性 Abrasion Wear	 耐污染性 Stain Resistance	 耐藥品性 Chemical Resistance	 防滑性(穿鞋) Skidproof(C.S.R)	 防滑性(赤腳) Skidproof(C.S.R - B)	 防滑係數 澳規P 值
60X120x2 cm	III級	第 4 級	A 級	≥0.55	≥0.70	符合P5

防滑係數高(P值 > P4)的產品，請使用塑膠材質的『刷具』做日常清潔工具，亦可搭配使用中性清潔劑清水沖刷乾淨後，再以乾淨、海棉材質的拖把，拖乾表面殘留水漬。

■ 包裝規格

	包裝規格 PCS / CTN	施工用量 PCS / M ²	施工用量 PCS / 坪
60X120x2 cm	1	1.39	4.59

■ 圖文色調光影變化


V1 色調光影變化低	V3 色調光影變化高
V2 色調光影變化溫和	V4 色調光影隨機變化大

★★★★ 特甲 ★★★ 特乙 ★★ 普甲 ★ 普乙

1坪=3.3058平方公尺



HT12F122K

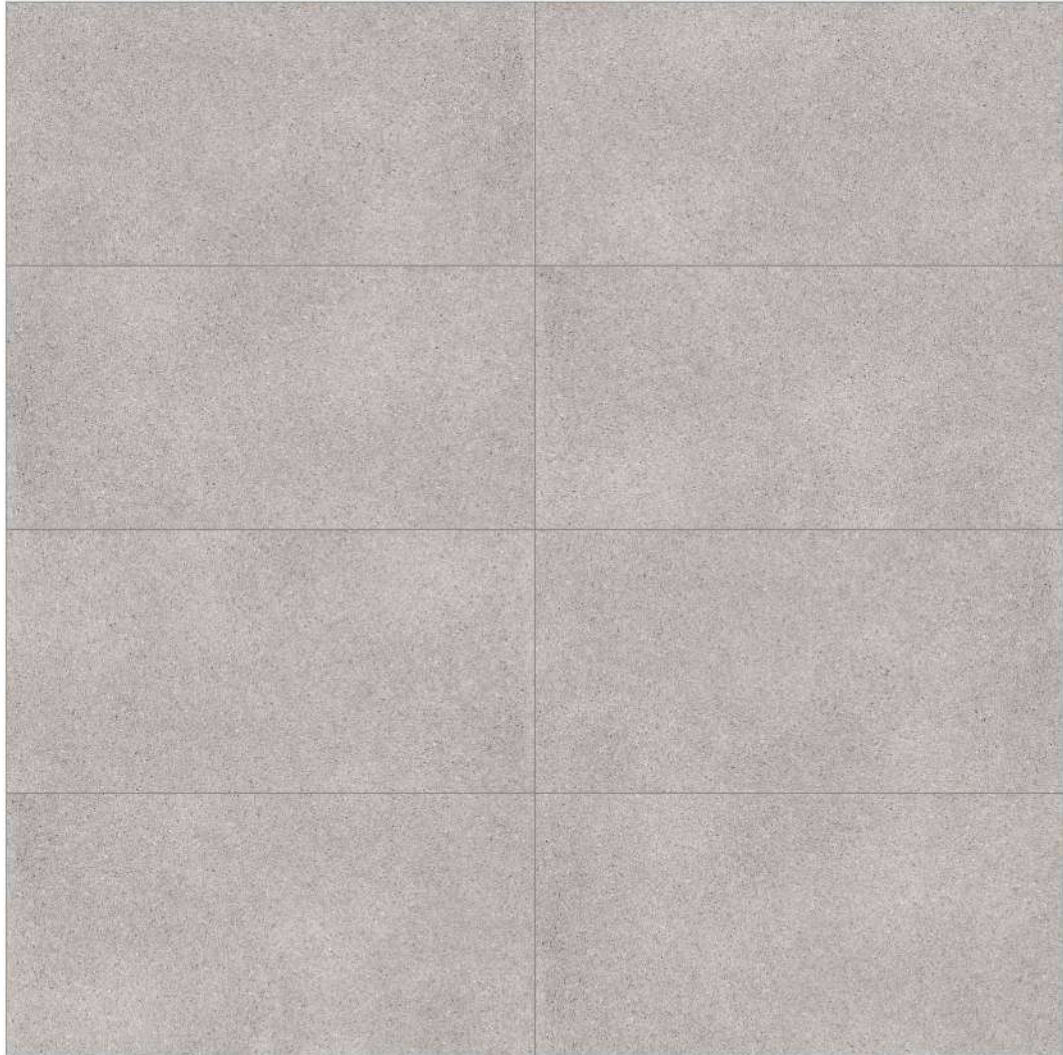

壁磚



地磚



色調光影
變化低



環景展示



地_HT12F122K_HT12F125K



HT6F122K



壁磚



地磚



色調光影
變化低



環景展示



地_HT6F122K_HT6F125K



■ 60x120x2cm



HT12F121K ★★●



HT12F122K ★★●



HT12F123K ★★●




HT12F125K ★★★●

■ 60x60x2cm



HT6F121K ★●



HT6F122K ★●




HT6F123K ★●



HT6F125K ★★●

■ 尺寸參考 Size Guide










60x120x2cm









60x60x2cm

■ 產品類別 Ia類外裝地磚

■ 品質特性 Product Technical Index

	 吸水率(%) Water Absorption (%)	 長度誤差(mm) Length(mm)	 寬度誤差(mm) Width(mm)	 厚度誤差(mm) Thickness(mm)	 翹曲測試(mm) Surface Flatness(mm)	 彎曲破壞載重(N) Breaking Strength(N)	 耐釉裂性 Crazing Resistance For Glaze Tiles
60X120x2 cm	0.5↓	±0.6	±0.6	±0.6	+1.0 -0.4	10000↑	無釉裂(測5次)
60X60x2 cm	0.5↓	±0.6	±0.6	±0.6	+0.8 -0.4	10000↑	無釉裂(測5次)

	 耐磨耗性 Abrasion Wear	 耐污染性 Stain Resistance	 耐藥品性 Chemical Resistance	 防滑性(穿鞋) Skidproof(C.S.R)	 防滑性(赤腳) Skidproof(C.S.R-B)	 防滑係數 澳規P值
60X120x2 cm	III級	第4級	A級	≥0.55	≥0.70	符合P5
60X60x2 cm	III級	第4級	A級	≥0.55	≥0.70	符合P5

防滑係數高(P值>P4)的產品，請使用塑膠材質的『刷具』做日常清潔工具，亦可搭配使用中性清潔劑清水沖刷乾淨後，再以乾淨、海棉材質的拖把，拖乾表面殘留水漬。

■ 包裝規格

	包裝規格 PCS / CTN	施工用量 PCS / M ²	施工用量 PCS / 坪
60X120x2 cm	1	1.39	4.59
60X60x2 cm	2	2.78	9.18

■ 圖文色調光影變化

V1 色調光影變化低	V3 色調光影變化高
V2 色調光影變化溫和	V4 色調光影隨機變化大
★★★★ 特甲	★★★ 特乙
★★ 普甲	★ 普乙

1坪=3.3058平方公尺



Granite
/ 花崗岩

60x60x2cm

HT6F130K



壁磚



地磚



色調光影
變化低



環景展示



牆_HT6F130K_HT6F133K / 地_HT6F133K



Granite
/ 花崗岩

● 綠建材

■ 60x60x2cm



HT6F133K ★★ ●
浪花白



HT6F130K ★★ ●
紫點金麻




HT6F131K ★★ ●
東方金麻



HT6F132K ★★ ●
水晶米黃

■ 尺寸參考 Size Guide



60x60x2cm

■ 產品類別 Ia類外裝地磚

■ 品質特性 Product Technical Index

	 吸水率(%) Water Absorption (%)	 長度誤差(mm) Length(mm)	 寬度誤差(mm) Width(mm)	 厚度誤差(mm) Thickness(mm)	 翹曲測試(mm) Surface Flatness(mm)	 彎曲破壞載重(N) Breaking Strength(N)	 耐龜裂性 Crazing Resistance For Glaze Tiles
60X60x2 cm	0.5 ↓	±0.6	±0.6	±0.6	+0.8 -0.4	10000 ↑	無龜裂(測5次)

	 耐磨耗性 Abrasion Wear	 耐污染性 Stain Resistance	 耐藥品性 Chemical Resistance	 防滑性(穿鞋) Skidproof(C.S.R)	 防滑性(赤腳) Skidproof(C.S.R · B)	 防滑係數 澳規P值
60X60x2 cm	III級	第4級	A級	≥0.55	≥0.70	符合P5

防滑係數高(P值>P4)的產品，請使用塑膠材質的『刷具』做日常清潔工具，亦可搭配使用中性清潔劑清水沖刷乾淨後，再以乾淨、海棉材質的拖把，拖乾表面殘留水漬。

■ 包裝規格

	包裝規格 PCS / CTN	施工用量 PCS / M ²	施工用量 PCS / 坪
60X60x2 cm	2	2.78	9.18

1坪=3.3058平方公尺

■ 圖文色調光影變化

V1 色調光影變化低	V3 色調光影變化高
V2 色調光影變化溫和	V4 色調光影隨機變化大
★★★★ 特甲	★★★ 特乙
★★ 普甲	★ 普乙




Lime Stone

頂峰石

60x60x2cm

HT6F82K

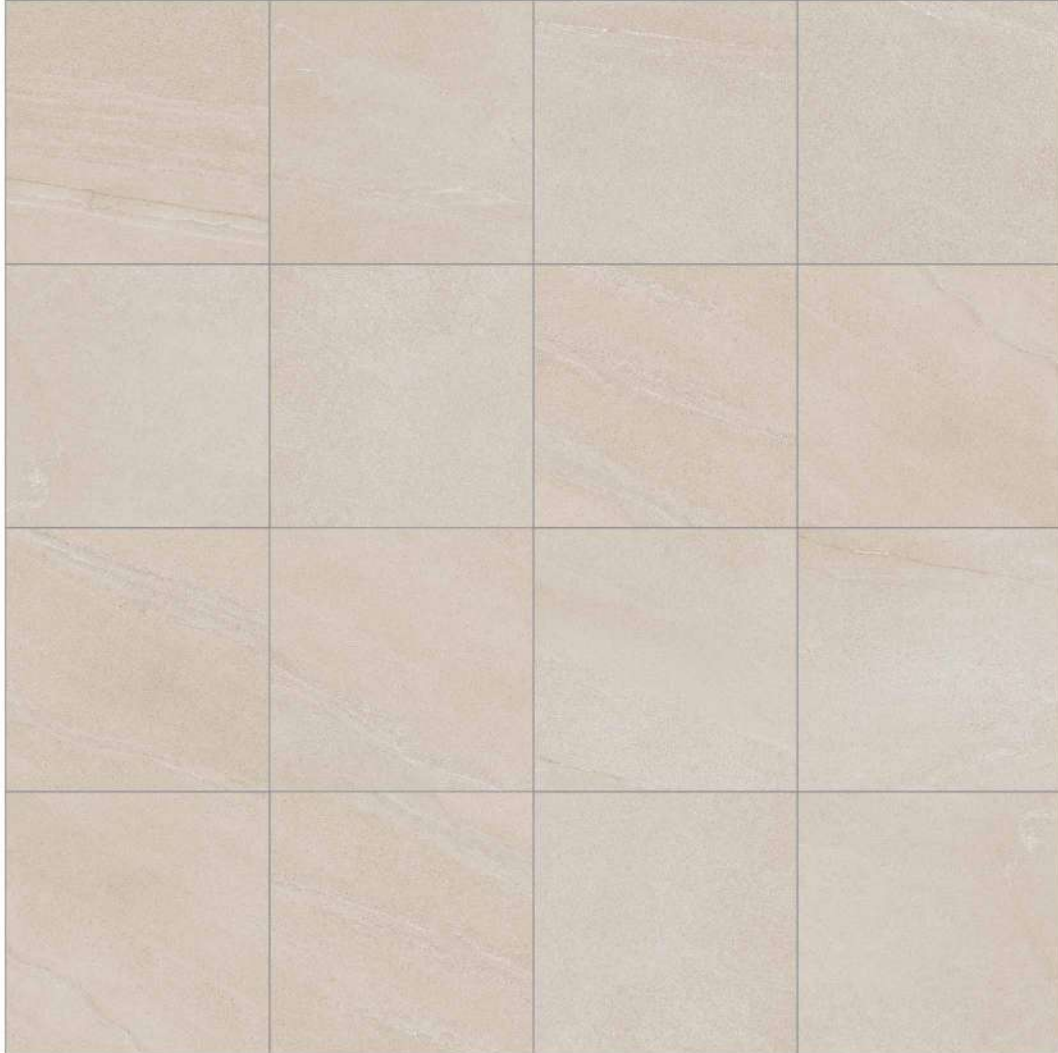

壁磚



地磚



色調光影
變化高



環景展示



牆_HT6F82K / 地_HT6F83K



Lime Stone

頂峰石

● 綠建材(申請中)

■ 60x60x2cm



HT6F81K ★●



HT6F82K ★●




HT6F83K ★★●



HT6F85K ★★●








■ 尺寸參考 Size Guide









60x60x2cm

■ 產品類別 Ia類外裝地磚

■ 品質特性 Product Technical Index

	 吸水率(%) Water Absorption (%)	 長度誤差(mm) Length(mm)	 寬度誤差(mm) Width(mm)	 厚度誤差(mm) Thickness(mm)	 翹曲測試(mm) Surface Flatness(mm)	 彎曲破壞載重(N) Breaking Strength(N)	 耐釉裂性 Crazing Resistance For Glaze Tiles
60X60x2 cm	0.5 ↓	±0.6	±0.6	±0.6	+0.8 -0.4	10000 ↑	無釉裂(測5次)

	 耐磨耗性 Abrasion Wear	 耐污染性 Stain Resistance	 耐藥品性 Chemical Resistance	 防滑性(穿鞋) Skidproof(C.S.R)	 防滑性(赤腳) Skidproof(C.S.R-B)	 防滑係數 澳規P值
60X60x2 cm	III級	第4級	A級	≥0.55	≥0.70	符合P3

■ 包裝規格

	包裝規格 PCS / CTN	施工用量 PCS / M ²	施工用量 PCS / 坪
60X60x2 cm	2	2.78	9.18

1坪=3.3058平方公尺

■ 圖文色調光影變化

V1 色調光影變化低	V3 色調光影變化高
V2 色調光影變化溫和	V4 色調光影隨機變化大

★★★★ 特甲 ★★★ 特乙 ★★ 普甲 ★ 普乙



石板磚系列

GRES PORCELAIN



原料採高級進口土料，釉料精心研發製造。
吸水率0.5%以下，尺寸收縮整齊色澤均勻。
硬度高，耐磨性佳，表裡色澤一致，永不變色。
耐酸鹼，質地堅實。
平整度佳，不彎曲、不龜裂、不老化。
施工便利，清洗整理容易。

室外空間：建築物外牆、陽台。
室內空間：玄關、浴室、SPA、室內地、壁。
公共空間：車站、車庫、水瀑、石步道、廣場公園。
商業空間：飯店、咖啡廳、商場、百貨公司、精品店、博物館。




Lime Stone

頂峰石

60x120cm

HD12F82

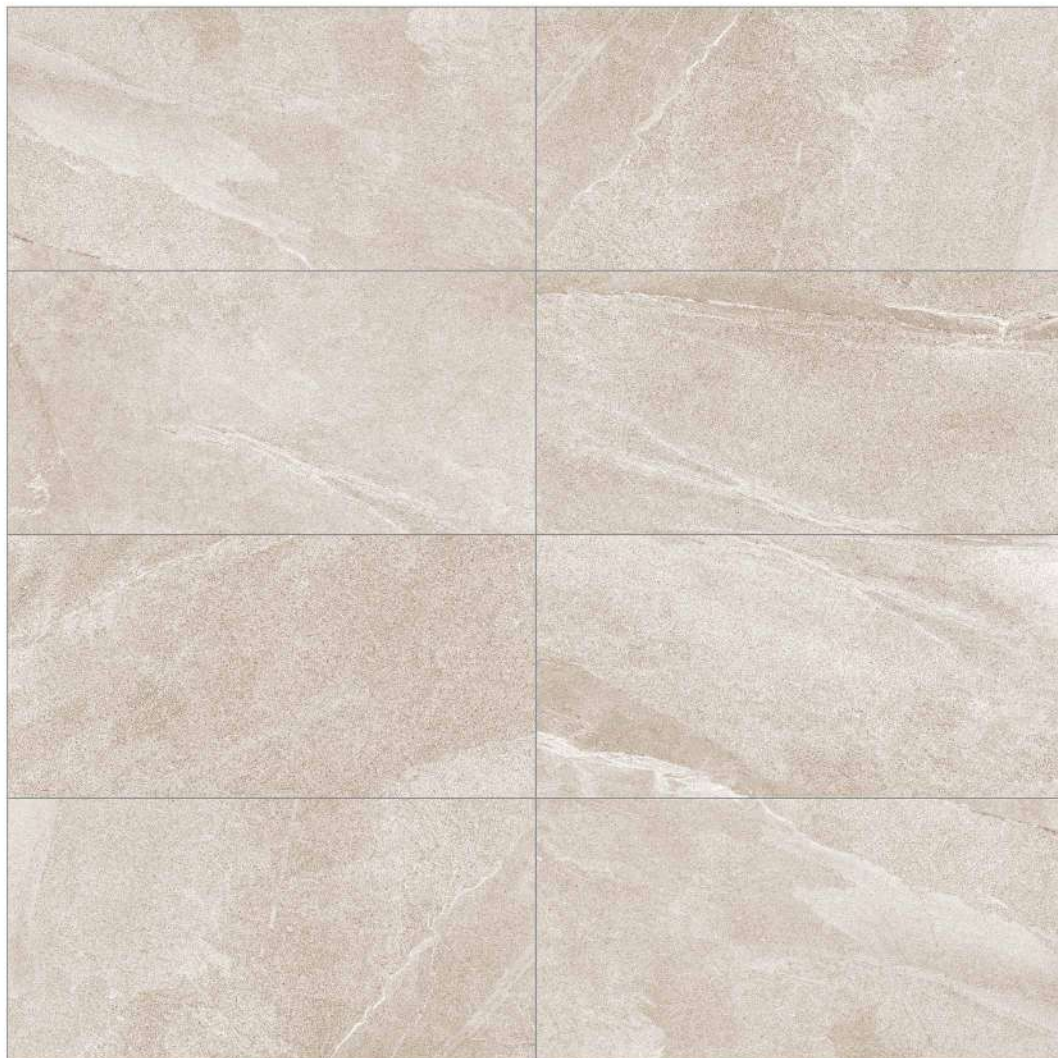

壁磚



地磚



色調光影
變化高



環景展示



地_頂峰石 HD12F83



Lime Stone

頂峰石

30x60cm

HD3F82



壁磚



地磚



色調光影
變化高



環景展示





Lime Stone

頂峰石

■ 60x120cm



HD12F80 ★★



HD12F82 ★★



HD12F83 ★★



HD12F85 ★★★

■ 30x60cm



HD3F80 ★★



HD3F81 ★★



HD3F82 ★★




HD3F83 ★★



HD3F85 ★★★

■ 尺寸參考 Size Guide



60x120cm



30x60cm

■ 產品類別 Ia類內裝地磚

■ 品質特性 Product Technical Index

	 吸水率(%) Water Absorption (%)	 長度誤差(mm) Length(mm)	 寬度誤差(mm) Width(mm)	 厚度誤差(mm) Thickness(mm)	 翹曲測試(mm) Surface Flatness(mm)	 彎曲破壞載重(N) Breaking Strength(N)	 耐釉裂性 Crazing Resistance For Glaze Tiles
60X120 cm	0.5 ↓	±0.4	±0.4	±0.4	+0.8 -0.2	2200 ↑	無釉裂(測5次)
30X60 cm	0.5 ↓	±0.3	±0.3	±0.3	+0.6 -0.2	1800 ↑	無釉裂(測5次)

	 耐磨耗性 Abrasion Wear	 耐污染性 Stain Resistance	 耐藥品性 Chemical Resistance	 防滑性(穿鞋) Skidproof(C.S.R)	 防滑性(赤腳) Skidproof(C.S.R-B)	 防滑係數 澳規P值
60X120 cm	Ⅲ級	第4級	A級	≥0.40	≥0.45	符合P3
30X60 cm	Ⅲ級	第4級	A級	≥0.40	≥0.45	符合P2

■ 包裝規格

	包裝規格 PCS / CTN	施工用量 PCS / M ²	施工用量 PCS / 坪
60X120 cm	2	1.39	4.59
30X60 cm	9	5.56	18.37

■ 圖文色調光影變化

V1 色調光影變化低	V3 色調光影變化高
V2 色調光影變化溫和	V4 色調光影隨機變化大
★★★★ 特甲	★★★★ 特乙
★★★ 普甲	★ 普乙

1坪=3.3058平方公尺




Rockefeller

洛克斐勒

90x90cm

HD9F135

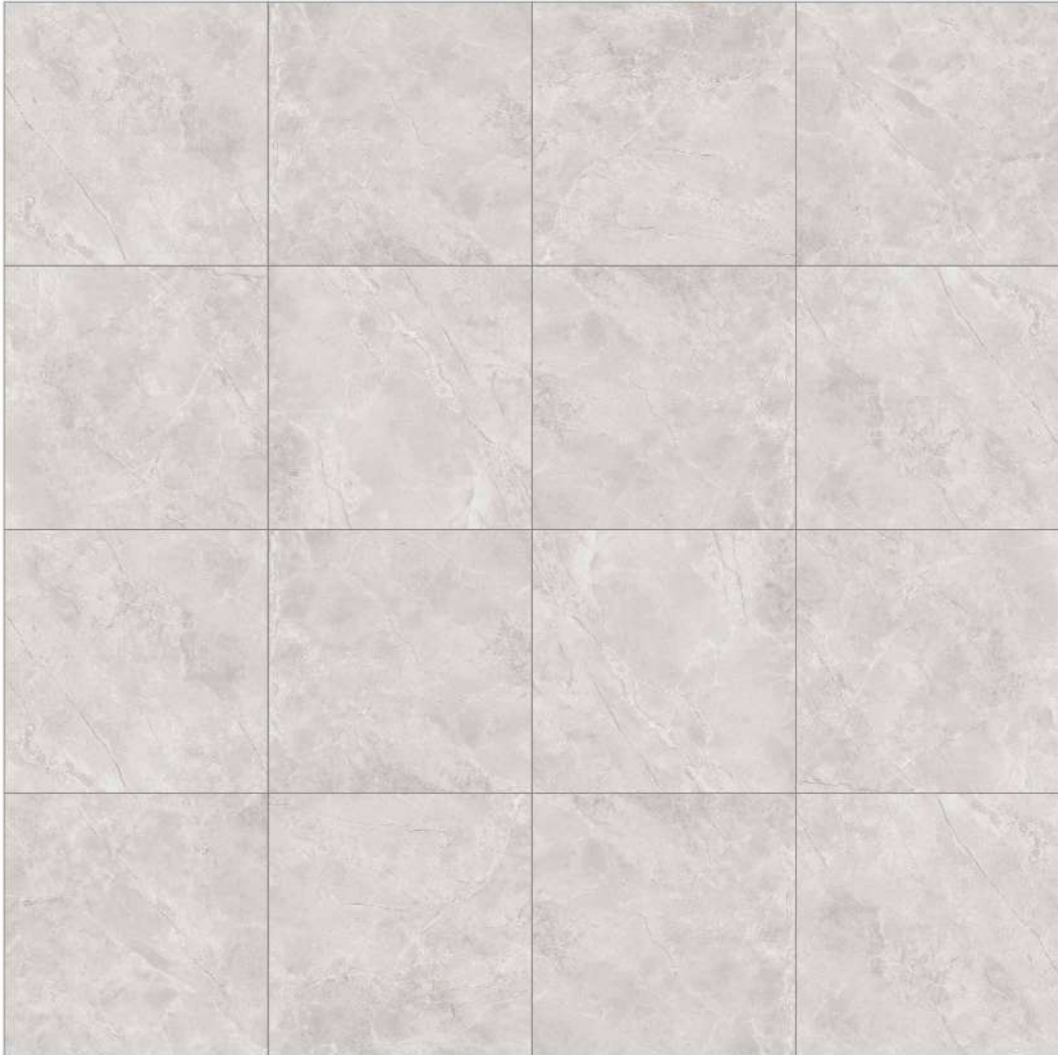

壁磚



地磚




色調光影
變化高



環景展示



地+吧臺_洛克白 HD9F135

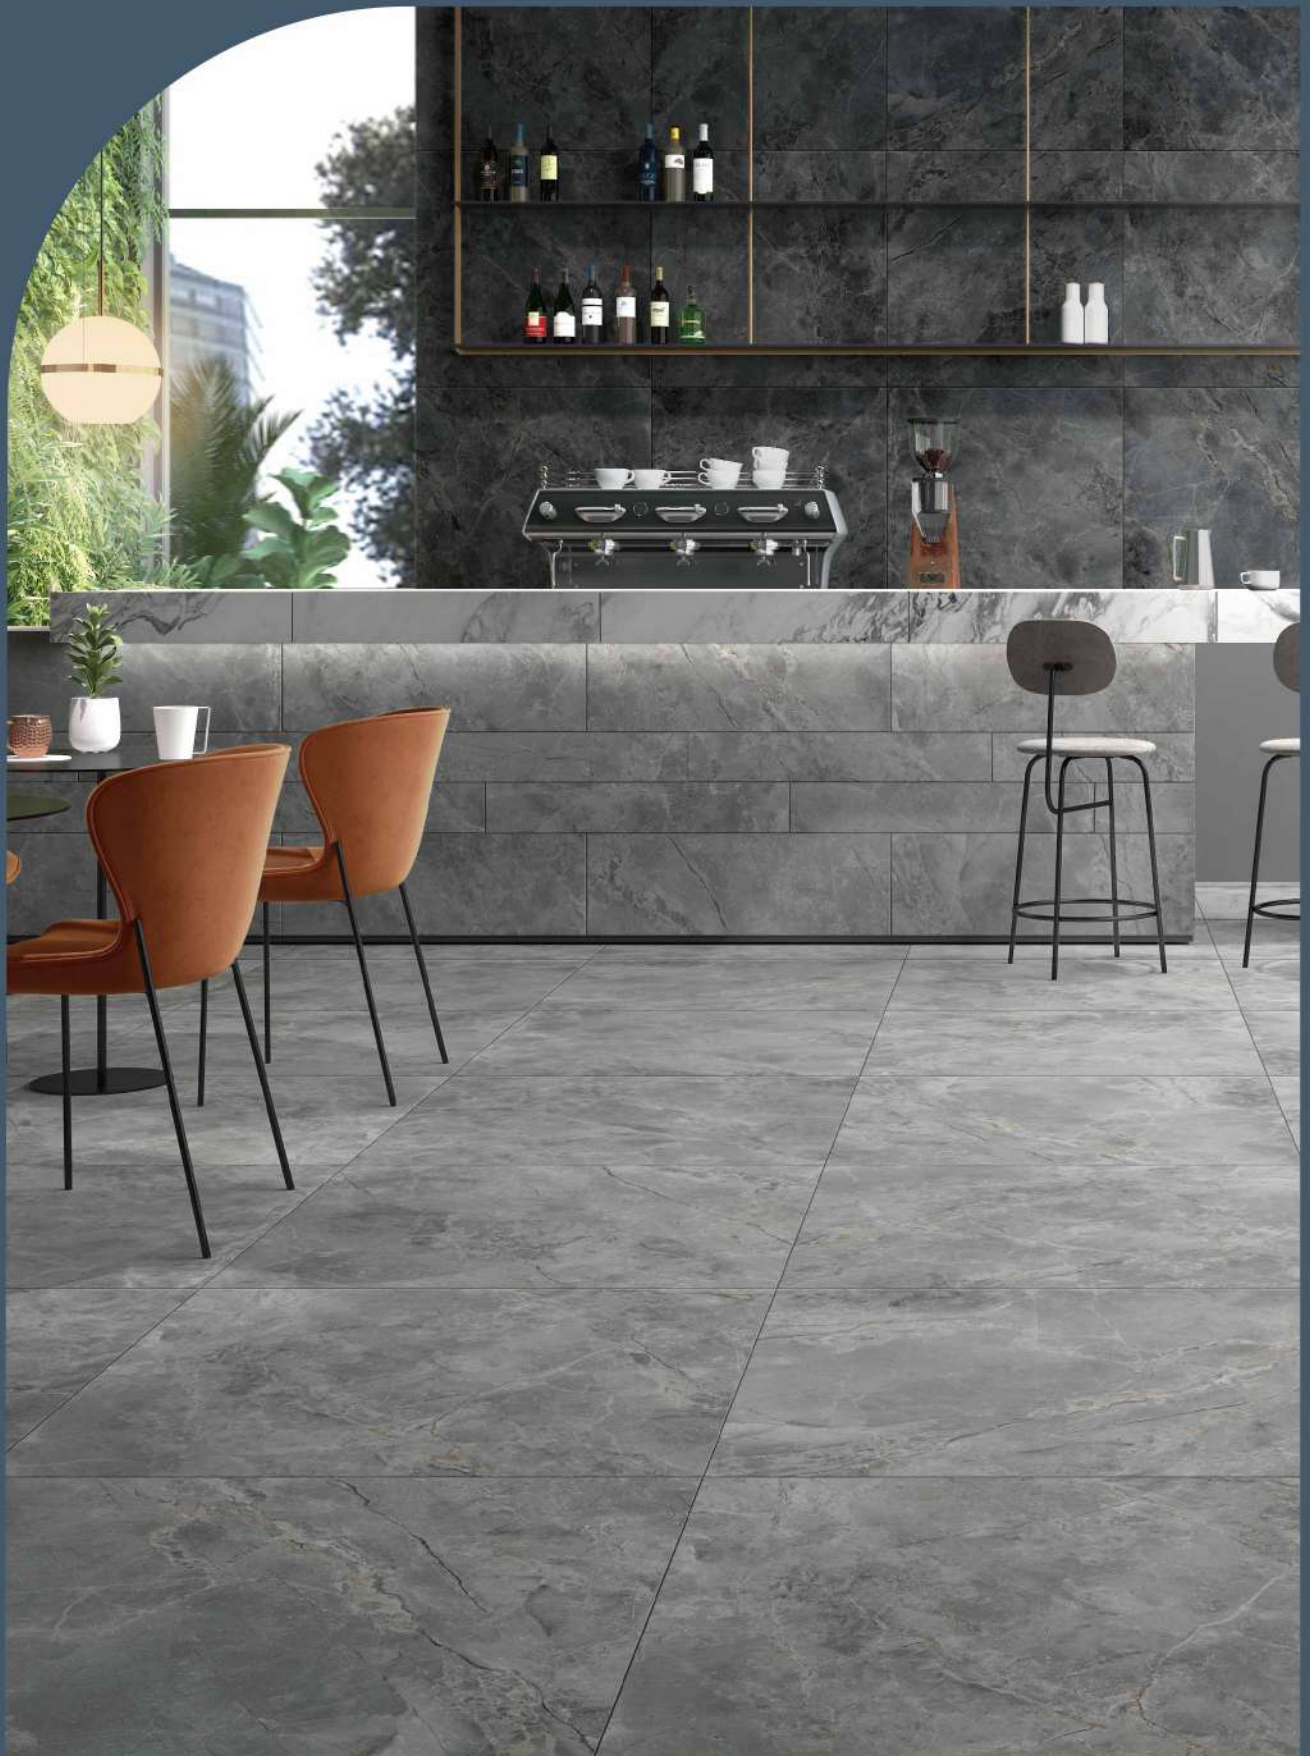

Rockefeller
/
洛克斐勒

● 金選獎

■ 90x90cm




HD9F135 ★ ●
洛克白



HD9F136 ★ ●
洛克灰








■ 尺寸參考 Size Guide









90x90cm

■ 產品類別 Ia類內裝地磚

■ 品質特性 Product Technical Index

	 吸水率(%) Water Absorption (%)	 長度誤差(mm) Length(mm)	 寬度誤差(mm) Width(mm)	 厚度誤差(mm) Thickness(mm)	 翹曲測試(mm) Surface Flatness(mm)	 彎曲破壞載重(N) Breaking Strength(N)	 耐釉裂性 Crazing Resistance For Glaze Tiles
90X90 cm	0.5 ↓	±0.4	±0.4	±0.4	+0.8 -0.2	2200 ↑	無釉裂(測5次)

	 耐磨耗性 Abrasion Wear	 耐污染性 Stain Resistance	 耐藥品性 Chemical Resistance	 防滑性(穿鞋) Skidproof(C.S.R)	 防滑性(赤腳) Skidproof(C.S.R-B)	 防滑係數 澳規 P 值
90X90 cm	III 級	第 4 級	A 級	≥0.40	≥0.45	符合P2

■ 包裝規格

	包裝規格 PCS / CTN	施工用量 PCS / M ²	施工用量 PCS / 坪
90X90 cm	1	1.23	4.08

1坪=3.3058平方公尺

■ 圖文色調光影變化

V1 色調光影變化低	V3 色調光影變化高
V2 色調光影變化溫和	V4 色調光影隨機變化大

★★★★ 特甲 ★★★ 特乙 ★★ 普甲 ★ 普乙



Pietra Cardosa

卡多佐

30x60cm

HD3F145



壁磚



地磚



色調光影
變化溫和



環景展示



牆_HD3F141_HD3F143 / 地_DB6F31



Pietra Cardosa

卡多佐

■ 30x60cm



HD3F141 ★★



HD3F142 ★★




HD3F143 ★★



HD3F145 ★★★



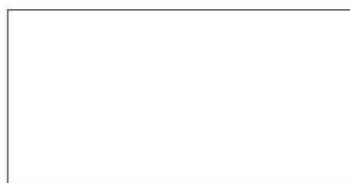




■ 尺寸參考 Size Guide



30x60cm

■ 產品類別 Ia類內裝地磚

■ 品質特性 Product Technical Index

	 吸水率(%) Water Absorption (%)	 長度誤差(mm) Length(mm)	 寬度誤差(mm) Width(mm)	 厚度誤差(mm) Thickness(mm)	 翹曲測試(mm) Surface Flatness(mm)	 彎曲破壞載重(N) Breaking Strength(N)	 耐釉裂性 Crazing Resistance For Glaze Tiles
30X60 cm	0.5 ↓	±0.3	±0.3	±0.3	+0.4 -0.2	1800 ↑	無釉裂(測5次)

	 耐磨耗性 Abrasion Wear	 耐污染性 Stain Resistance	 耐藥品性 Chemical Resistance	 防滑性(穿鞋) Skidproof(C.S.R)	 防滑性(赤腳) Skidproof(C.S.R·B)	 防滑係數 澳規 P 值
30X60 cm	III級	第 4 級	A 級	≥0.40	≥0.45	符合P2

■ 包裝規格

	包裝規格 PCS / CTN	施工用量 PCS / M ²	施工用量 PCS / 坪
30X60 cm	9	5.56	18.37

1坪=3.3058平方公尺

■ 圖文色調光影變化

V1 色調光影變化低	V3 色調光影變化高
V2 色調光影變化溫和	V4 色調光影隨機變化大
★★★★ 特甲	★★★★ 特乙
★★★ 普甲	★ 普乙



Sand Stone

砂岩

30x60cm

HD3F149



壁磚



地磚



色調光影
變化溫和



環景展示





Sand Stone

砂岩

■ 30x60cm



HD3F146 ★★



HD3F147 ★★



HD3F148 ★★



HD3F149 ★★★








■ 尺寸參考 Size Guide



30x60cm

■ 產品類別 Ia類內裝地磚

■ 品質特性 Product Technical Index

	 吸水率(%) Water Absorption (%)	 長度誤差(mm) Length(mm)	 寬度誤差(mm) Width(mm)	 厚度誤差(mm) Thickness(mm)	 翹曲測試(mm) Surface Flatness(mm)	 彎曲破壞載重(N) Breaking Strength(N)	 耐釉裂性 Crazing Resistance For Glaze Tiles
30X60 cm	0.5 ↓	±0.3	±0.3	±0.3	+0.4 -0.2	2200 ↑	無釉裂(測5次)

	 耐磨耗性 Abrasion Wear	 耐污染性 Stain Resistance	 耐藥品性 Chemical Resistance	 防滑性(穿鞋) Skidproof(C.S.R)	 防滑性(赤腳) Skidproof(C.S.R·B)	 防滑係數 澳規 P 值
30X60 cm	III 級	第 4 級	A 級	≥0.40	≥0.45	符合P2

■ 包裝規格

	包裝規格 PCS / CTN	施工用量 PCS / M ²	施工用量 PCS / 坪
30X60 cm	9	5.56	18.37

■ 圖文色調光影變化

V1 色調光影變化低	V3 色調光影變化高
V2 色調光影變化溫和	V4 色調光影隨機變化大
★★★★ 特甲	★★★ 特乙
★★ 普甲	★ 普乙

1坪=3.3058平方公尺



Mixed Stone

新絲路

60x60cm

HD6F117



壁磚



地磚



色調光影
變化高



環景展示



地_新絲路 HD6F117




Mixed Stone

新絲路

45x90cm

H49F116

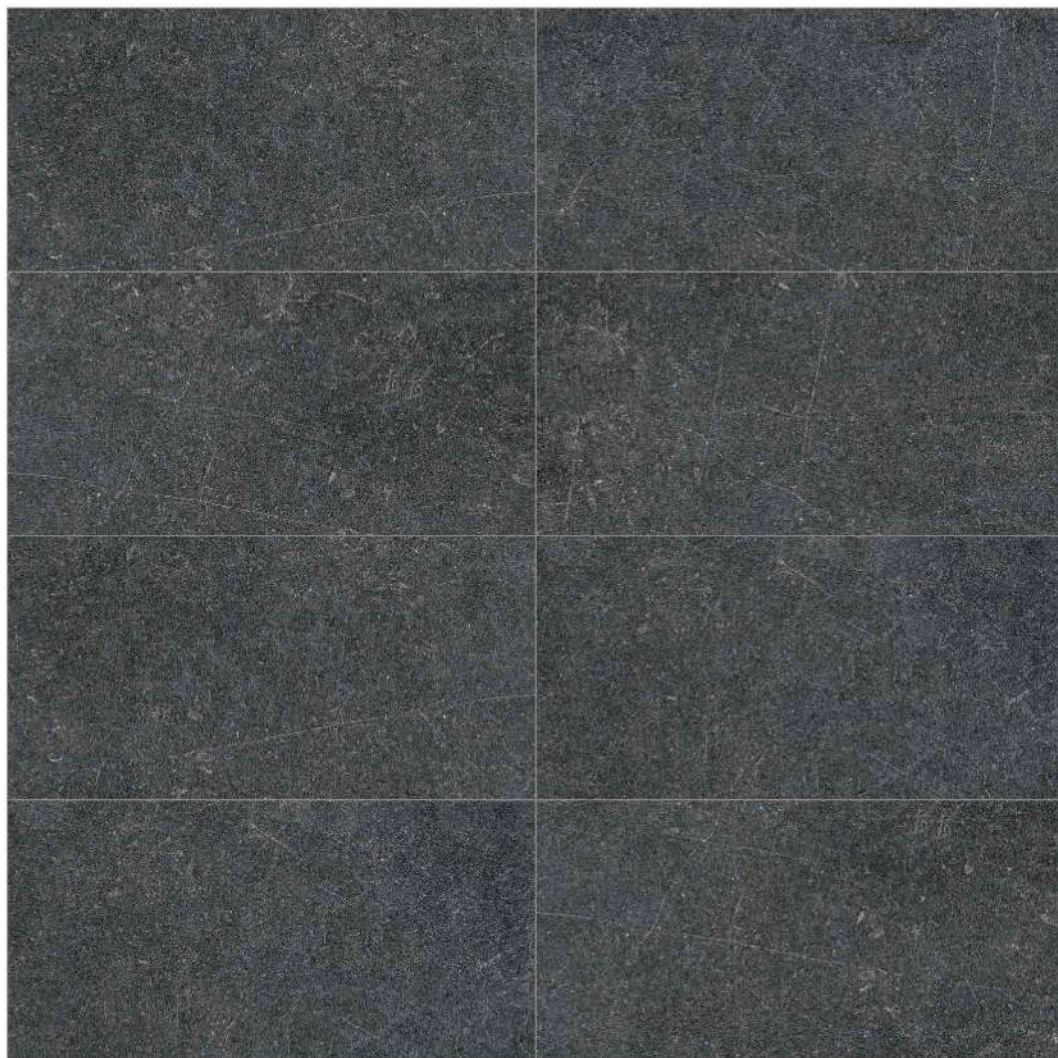

壁磚



地磚



色調光影
變化高



環景展示



牆_新絲路 H49F115 / 地_新絲路 H49F116



Mixed Stone

新絲路

■ 45x90cm




H49F115 **

■ 60x60cm



HD6F115 **

■ 7.5x30cm

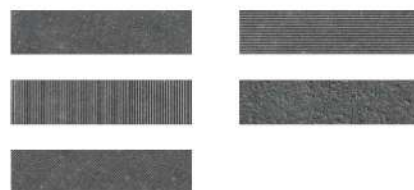

6F115 (配件5合1混包)



H49F116 **



HD6F116 **




H49F117 **







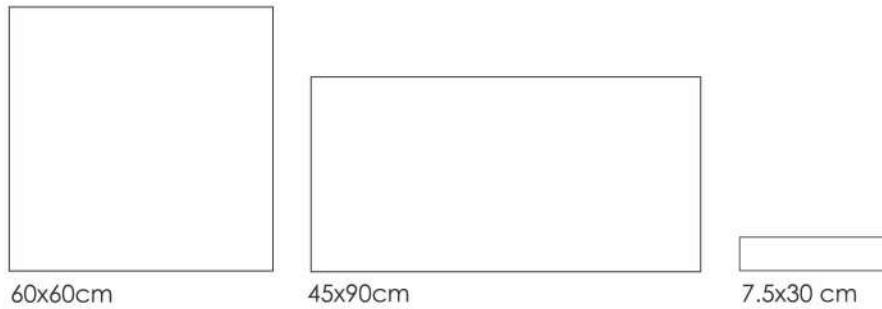


HD6F117 **







■ 尺寸參考 Size Guide



■ 產品類別 Ia類內裝地磚

■ 品質特性 Product Technical Index

	 吸水率(%) Water Absorption (%)	 長度誤差(mm) Length(mm)	 寬度誤差(mm) Width(mm)	 厚度誤差(mm) Thickness(mm)	 翹曲測試(mm) Surface Flatness(mm)	 彎曲破壞載重(N) Breaking Strength(N)	 耐釉裂性 Crazing Resistance For Glaze Tiles
60X60 cm	0.5 ↓	±0.3	±0.3	±0.3	+0.6 -0.2	2200 ↑	無釉裂(測5次)
45X90 cm	0.5 ↓	±0.4	±0.4	±0.4	+0.8 -0.2	2200 ↑	無釉裂(測5次)

	 耐磨耗性 Abrasion Wear	 耐污染性 Stain Resistance	 耐藥品性 Chemical Resistance	 防滑性(穿鞋) Skidproof(C.S.R)	 防滑性(赤腳) Skidproof(C.S.R - B)	 防滑係數 澳規P值
60X60 cm	III級	第4級	A級	≥0.40	≥0.45	符合P3
45X90 cm	III級	第4級	A級	≥0.40	≥0.45	符合P4

防滑係數高(P值>P4)的產品，請使用塑膠材質的『刷具』做日常清潔工具，亦可搭配使用中性清潔劑清水沖刷乾淨後，再以乾淨、海棉材質的拖把，拖乾表面殘留水漬。

■ 包裝規格

	包裝規格 PCS / CTN	施工用量 PCS / M ²	施工用量 PCS / 坪
60X60 cm	4	2.78	9.18
45X90 cm	2	2.47	8.16
7.5X30 cm	40	44.44	46.67

1坪=3.3058平方公尺

■ 圖文色調光影變化

V1 色調光影變化低	V3 色調光影變化高
V2 色調光影變化溫和	V4 色調光影隨機變化大
★★★★ 特甲	★★★★ 特乙
★★★ 普甲	★ 普乙



HD6F106



壁磚



地磚



色調光影
變化溫和



環景展示



地_HD6F105



H49F106



壁磚



地磚



色調光影
變化溫和



環景展示





■ 45x90cm



H49F104 ★★ ●

■ 60x60cm



HD6F104 ★★ ●

■ 60x60cm大鑿面



HD6F104G ★★



H49F105 ★★ ●



HD6F105 ★★ ●



HD6F105G ★★



H49F106 ★★ ●



HD6F106 ★★ ●



HD6F106G ★★



H49F107 ★★ ●




HD6F107 ★★ ●



HD6F107G ★★

■ 尺寸參考 Size Guide










60x60cm









45x90cm

■ 產品類別 Ia類內裝地磚

■ 品質特性 Product Technical Index

	 吸水率(%) Water Absorption (%)	 長度誤差(mm) Length(mm)	 寬度誤差(mm) Width(mm)	 厚度誤差(mm) Thickness(mm)	 翹曲測試(mm) Surface Flatness(mm)	 彎曲破壞載重(N) Breaking Strength(N)	 耐釉裂性 Crazing Resistance For Glaze Tiles
45X90 cm	0.5 ↓	±0.4	±0.4	±0.4	+0.8 -0.2	2200 ↑	無釉裂(測5次)
60X60 cm	0.5 ↓	±0.3	±0.3	±0.3	+0.6 -0.2	2200 ↑	無釉裂(測5次)
60X60 cm (大鑿面)	0.5 ↓	±0.3	±0.3	±0.3	+0.6 -0.2	2200 ↑	無釉裂(測5次)

	 耐磨耗性 Abrasion Wear	 耐污染性 Stain Resistance	 耐藥品性 Chemical Resistance	 防滑性(穿鞋) Skidproof(C.S.R)	 防滑性(赤腳) Skidproof(C.S.R · B)	 防滑係數 澳規P值
45X90 cm	III級	第4級	A級	≥0.40	≥0.45	符合P2
60X60 cm	III級	第4級	A級	≥0.40	≥0.45	符合P2
60X60 cm (大鑿面)	III級	第4級	A級	≥0.40	≥0.45	符合P4

防滑係數高(P值>P4)的產品，請使用塑膠材質的『刷具』做日常清潔工具，亦可搭配使用中性清潔劑清水沖刷乾淨後，再以乾淨、海棉材質的拖把，拖乾表面殘留水漬。

■ 包裝規格

	包裝規格 PCS / CTN	施工用量 PCS / M ²	施工用量 PCS / 坪
60X60 cm	4	2.78	9.18
45X90 cm	2	2.47	8.16

1坪=3.3058平方公尺

■ 圖文色調光影變化

V1 色調光影變化低	V3 色調光影變化高
V2 色調光影變化溫和	V4 色調光影隨機變化大
★★★★ 特甲	★★★★ 特乙
★★★ 普甲	★ 普乙



Geocentric Stone

地心石

30x60cm

HD3F128



壁磚



地磚



色調光影
變化高



環景展示



牆_HD3F126 / 地_HD3F128



■ 30x60cm



HD3F126 ★★★●



HD3F127 ★★★●



HD3F128 ★★★●



HD3F129 ★★★●














■ 尺寸參考 Size Guide



30x60cm

■ 產品類別 Ia類內裝地磚

■ 品質特性 Product Technical Index

	 吸水率(%) Water Absorption (%)	 長度誤差(mm) Length(mm)	 寬度誤差(mm) Width(mm)	 厚度誤差(mm) Thickness(mm)	 翹曲測試(mm) Surface Flatness(mm)	 彎曲破壞載重(N) Breaking Strength(N)	 耐釉裂性 Crazing Resistance For Glaze Tiles
30X60 cm	0.5 ↓	±0.3	±0.3	±0.3	+0.6 -0.2	1800 ↑	無釉裂(測5次)
	 耐磨耗性 Abrasion Wear	 耐污染性 Stain Resistance	 耐藥品性 Chemical Resistance	 防滑性(穿鞋) Skidproof(C.S.R)	 防滑性(赤腳) Skidproof(C.S.R-B)	 防滑係數 澳規 P 值	
30X60 cm	III級	第 4 級	A 級	≥ 0.55	≥ 0.70	符合P4	

防滑係數高(P值 > P4)的產品，請使用塑膠材質的『刷具』做日常清潔工具，亦可搭配使用中性清潔劑清水沖刷乾淨後，再以乾淨、海棉材質的拖把，拖乾表面殘留水漬。

■ 包裝規格

	包裝規格 PCS / CTN	施工用量 PCS / M ²	施工用量 PCS / 坪
30X60 cm	9	5.56	18.37

1坪=3.3058平方公尺

■ 圖文色調光影變化

V1 色調光影變化低	V3 色調光影變化高
V2 色調光影變化溫和	V4 色調光影隨機變化大

★★★★ 特甲 ★★★ 特乙 ★★ 普甲 ★ 普乙



Murano

里米尼石

30x60cm

HD3F63



壁磚



地磚



色調光影
變化高



環景展示



牆_HD3F61



■ 30x60cm



HD3F61 ★★●



HD3F62 ★★●



HD3F63 ★★●



HD3F65 ★★●








■ 尺寸參考 Size Guide



30x60cm

■ 產品類別 Ia類內裝地磚

■ 品質特性 Product Technical Index

	 吸水率(%) Water Absorption (%)	 長度誤差(mm) Length(mm)	 寬度誤差(mm) Width(mm)	 厚度誤差(mm) Thickness(mm)	 翻曲測試(mm) Surface Flatness(mm)	 彎曲破壞載重(N) Breaking Strength(N)	 耐釉裂性 Crazing Resistance For Glaze Tiles
30X60 cm	0.5 ↓	±0.3	±0.3	±0.3	+0.6 -0.2	1800 ↑	無釉裂(測5次)

	 耐磨耗性 Abrasion Wear	 耐污染性 Stain Resistance	 耐藥品性 Chemical Resistance	 防滑性(穿鞋) Skidproof(C.S.R)	 防滑性(赤腳) Skidproof(C.S.R · B)	 防滑係數 澳規P值
30X60 cm	III級	第 4 級	A 級	≥0.40	≥0.45	符合P3

■ 包裝規格

	包裝規格 PCS / CTN	施工用量 PCS / M ²	施工用量 PCS / 坪
30X60 cm	9	5.56	18.37

■ 圖文色調光影變化

V1 色調光影變化低	V3 色調光影變化高
V2 色調光影變化溫和	V4 色調光影隨機變化大

★★★★ 特甲 ★★★ 特乙 ★★ 普甲 ★ 普乙

1坪=3.3058平方公尺



Sardegna
薩丁 II

■ 30x60cm



L3F35 ★★★★★



L3F36 ★★★★★



L3F37 ★★★★★



L3F38 ★★★★★



壁磚



地磚



色調光影
變化溫和








■ 尺寸參考 Size Guide



30x60cm

■ 產品類別 Ia類內裝地磚

■ 品質特性 Product Technical Index

	 吸水率(%) Water Absorption (%)	 長度誤差(mm) Length(mm)	 寬度誤差(mm) Width(mm)	 厚度誤差(mm) Thickness(mm)	 翹曲測試(mm) Surface Flatness(mm)	 彎曲破壞載重(N) Breaking Strength(N)	 耐釉裂性 Crazing Resistance For Glaze Tiles
30X60 cm	0.5 ↓	±0.3	±0.3	±0.3	+0.6 -0.2	1800 ↑	無釉裂(測5次)

	 耐磨耗性(mm ³) Abrasion Wear	 耐污染性 Stain Resistance	 耐藥品性 Chemical Resistance	 防滑性(穿鞋) Skidproof(C.S.R)	 防滑性(赤腳) Skidproof(C.S.R.B)	 防滑係數 澳規P值
30X60 cm	III級	第4級	A級	≥0.40	≥0.45	符合P1

■ 包裝規格

	包裝規格 PCS / CTN	施工用量 PCS / M ²	施工用量 PCS / 坪
30X60 cm	9	5.56	18.37

■ 圖文色調光影變化

V1 色調光影變化低	V3 色調光影變化高
V2 色調光影變化溫和	V4 色調光影隨機變化大
★★★★ 特甲 ★★★ 特乙 ★★ 普甲 ★ 普乙	



■ 30x60cm



HR3F091 ★★



HR3F090 ★★●



HR3F092 ★★●



HR3F093 ★★



壁磚



地磚



色調光影
變化低








■ 尺寸參考 Size Guide



30x60cm

■ 產品類別 Ia類內裝地磚

■ 品質特性 Product Technical Index

	 吸水率(%) Water Absorption (%)	 長度誤差(mm) Length(mm)	 寬度誤差(mm) Width(mm)	 厚度誤差(mm) Thickness(mm)	 翹曲測試(mm) Surface Flatness(mm)	 彎曲破壞載重(N) Breaking Strength(N)	 耐釉裂性 Crazing Resistance For Glaze Tiles
30X60 cm	0.5 ↓	±0.3	±0.3	±0.3	+0.6 -0.2	1800 ↑	無釉裂(測5次)

	 耐磨耗性 Abrasion Wear	 耐污染性 Stain Resistance	 耐藥品性 Chemical Resistance	 防滑性(穿鞋) Skidproof(C.S.R)	 防滑性(赤腳) Skidproof(C.S.R · B)	 防滑係數 澳規 P 值
30X60 cm	III級	第 4 級	A 級	≥0.40	≥0.45	符合P1

■ 包裝規格

	包裝規格 PCS / CTN	施工用量 PCS / M ²	施工用量 PCS / 坪
30X60 cm	9	5.56	18.37

■ 圖文色調光影變化

 V1 色調光影變化低	 V3 色調光影變化高
 V2 色調光影變化溫和	 V4 色調光影隨機變化大
★★★★ 特甲 ★★★ 特乙 ★★ 普甲 ★ 普乙	

1坪=3.3058平方公尺



■ 30x60cm



HD3F111 ★★●



HD3F112 ★★●



壁磚




色調光影
變化高



環景展示





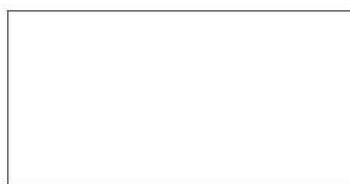




■ 尺寸參考 Size Guide



30x60cm

■ 產品類別 Ia類內裝地磚

■ 品質特性 Product Technical Index

	 吸水率(%) Water Absorption (%)	 長度誤差(mm) Length(mm)	 寬度誤差(mm) Width(mm)	 厚度誤差(mm) Thickness(mm)	 翹曲測試(mm) Surface Flatness(mm)	 彎曲破壞載重(N) Breaking Strength(N)	 耐釉裂性 Crazing Resistance For Glaze Tiles
30X60 cm	0.5 ↓	±0.3	±0.3	±0.3	+0.6 -0.2	1800 ↑	無釉裂(測5次)

	 耐磨耗性 Abrasion Wear	 耐污染性 Stain Resistance	 耐藥品性 Chemical Resistance	 防滑性(穿鞋) Skidproof(C.S.R)	 防滑性(赤腳) Skidproof(C.S.R-B)	 防滑係數 澳規 P 值
30X60 cm	III級	第 4 級	A 級	≥0.40	≥0.45	符合P2

■ 包裝規格

	包裝規格 PCS / CTN	施工用量 PCS / M ²	施工用量 PCS / 坪
30X60 cm	9	5.56	18.37

■ 圖文色調光影變化

 V1 色調光影變化低	 V3 色調光影變化高
 V2 色調光影變化溫和	 V4 色調光影隨機變化大

★★★★ 特甲 ★★★ 特乙 ★★ 普甲 ★ 普乙

1坪=3.3058平方公尺



Wood Grain Tile

雪朗實木

15x75cm

C5F23



壁磚



地磚



色調光影
變化高



環景展示





Wood Grain Tile

雪朗實木

■ 15x75cm



C5F21 **



C5F21T



C5F22 **



C5F22T



C5F23 **



C5F23T



C5F25 **



C5F25T








■ 尺寸參考 Size Guide



15x75cm

■ 產品類別 Ib類外裝壁磚

■ 品質特性 Product Technical Index

	 吸水率(%) Water Absorption (%)	 長度誤差(mm) Length(mm)	 寬度誤差(mm) Width(mm)	 厚度誤差(mm) Thickness(mm)	 翹曲測試(mm) Surface Flatness(mm)	 彎曲破壞載重(N) Breaking Strength(N)	 耐釉裂性 Cracking Resistance For Glaze Tiles
15X75 cm	0.5 ↓	±1.0	±0.6	±0.3	+0.8 -0.2	1200 ↑	無釉裂(測5次)

	 耐磨耗性 Abrasion Wear	 耐污染性 Stain Resistance	 耐藥品性 Chemical Resistance	 防滑性(穿鞋) Skidproof(C.S.R)	 防滑性(赤腳) Skidproof(C.S.R - B)	 防滑係數 澳規P值
15X75 cm	III級	第4級	A級	≥0.40	≥0.45	符合P2

■ 包裝規格

	包裝規格 PCS / CTN	施工用量 PCS / M ²	施工用量 PCS / 坪
15X75 cm	8	8.89	29.33

■ 圖文色調光影變化

V1 色調光影變化低	V3 色調光影變化高
V2 色調光影變化溫和	V4 色調光影隨機變化大

★★★★ 特甲 ★★★ 特乙 ★★ 普甲 ★ 普乙

1坪=3.3058平方公尺







拋光磚系列

POLISHED PORCELAIN



尺寸齊全，規格劃一。
吸水率低，硬度高，抗折強。
表面光滑，閃亮如鑽，不需上蠟，永保亮麗。
耐酸鹼，質地堅實，重量輕，降低建築物的負擔。
平整度佳，不彎曲、不龜裂、不老化。
施工便利，清洗整理容易。
適用於建築物室內地面、內牆、機場、廣場、飯店等，
用途廣泛。


建議運用空間

室內：挑高空間、樓梯、地面、牆面。
公共空間：梯廳、挑高Lobby、迎賓廳。
商業空間：銀行、科技廠辦、藝文館、百貨、購物中心、
旗艦店。

樓梯磚

樓梯是連接不同空間的橋樑，提升空間的美感。樓梯的設計要考慮安全性，尤其是細節的處理。拋光石英磚的耐磨、防滑、尺寸靈活等特點，適合於樓梯面的鋪貼。透天別墅、挑高空間裡變化多樣的樓梯，如螺旋梯、摺空梯、三折梯等，是空間的裝置藝術。

一、樓梯磚加工方式 (圖示)：

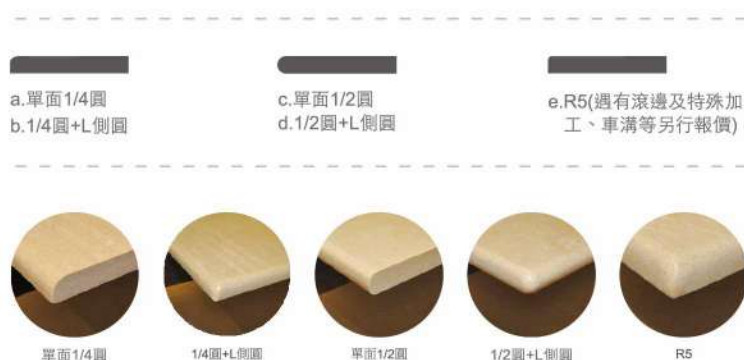

二、拋光石英磚施工注意事項：

1. 搬運本產品時應小心，以避免因碰撞而缺角或刮傷。
2. 鋪貼完工後，即時清除表面的水泥漿，並用防護膜整面鋪蓋表面。
3. 拋光磚表面在出廠前均塗上一層防污劑，在清潔去除防污劑時切不可使用酸鹼性溶劑，這樣會破壞防污層、降低防污性能。
4. 日常使用過程中一但有污漬污染磚面，必須立即用布擦去，否則時間過長很不易去除。
5. 拋光磚施工應盡可能採石材施工法，因產品經高溫燒成，尺寸、色澤及平整度會存在合理偏差，為保證鋪貼後的整體效果鋪貼時請留1~1.5mm縫隙，填縫劑應用接近磁磚本色較佳。
6. 待料之放置應於拆箱時應依順序方向放置，以利施工之完整性，減少破損及異常發生。
7. 發貨時盡可能用同批號內之流水號，用接近越佳，避免生產日期過長或工地管理困擾，使調料互混造成施工異常。

三、拋光石英磚貼牆施工建議：

1. 選擇使用高分子彈性磁磚接著劑，增加其接著性及抗震性。
2. 按照磁磚接著劑施工使用說明規定施作。
3. 磁磚背面以海棉沾水潤濕及清除灰塵、鋁粉，避免接著劑表面快乾結皮，不易接著。
4. 磁磚接著劑材料攪拌均勻後須等待3~5分鐘熟化時間。
5. 黏著劑必須以刮刀確實來回填入磁磚背面且立即施工，以免水分流失造成不易附著。
6. 黏貼拋光石英磚時，須使用雙面上料方式黏貼(即在磁磚背面及牆面均塗以接著劑)，以增強其附著性。
7. 磁磚鋪貼時須將背面附著之接著劑適當壓貼。
8. 結構四周留伸縮縫(3~5mm)以矽力康填充，如需大面積施作在其中央部位，須適度考慮規劃伸縮縫。
9. 拌合後之接著劑應於二小時內使用完，使用之前重新充份攪拌，未用完之材料必須捨棄。

帕拉底歐木化石

多層次微粉拋光磚

● 綠建材



壁磚



地磚

■ 60x60cm / 80x80cm / 60x120cm



PKQ6A01 ★●
PKQ8A01 ★★★●
PKQ12A01 ★★



PKQ6A02 ★●
PKQ8A02 ★★★●
PKQ12A02 ★★



PKQ6A03 ★
PKQ8A03 ★★
PKQ12A03 ★★



PKQ6A05 ★
PKQ8A05 ★★
PKQ12A05 ★★★

馬特拉石

多層次微粉拋光磚



壁磚



地磚

■ 80x80cm



SKU8A01 ★★



SKU8A02 ★★




SKU8A06 ★★


■ 尺寸參考 Size Guide



60x120cm






60x60cm









80x80cm

■ 產品類別 Ia類內裝地磚

■ 品質特性 Product Technical Index

	 吸水率(%) Water Absorption (%)	 長度誤差(mm) Length(mm)	 寬度誤差(mm) Width(mm)	 厚度誤差(mm) Thickness(mm)	 翹曲測試(mm) Surface Flatness(mm)	 彎曲破壞載重(N) Breaking Strength(N)	 耐軸裂性 Cracking Resistance For Glaze Tiles
60X120 cm	0.1 ↓	±0.4	±0.4	±0.4	±0.4	2200 ↑	-
80X80 cm	0.1 ↓	±0.3	±0.3	±0.3	±0.3	2200 ↑	-
60X60 cm	0.1 ↓	±0.3	±0.3	±0.3	±0.3	1800 ↑	-

	 耐磨耗性(mm ³) Abrasion Wear(mm ³)	 耐污染性 Stain Resistance	 耐藥品性 Chemical Resistance	 防滑性(穿鞋) Skidproof(C.S.R)	 防滑性(赤腳) Skidproof(C.S.R · B)	 防滑係數 澳規 P 值
60X120 cm	160 ↓	第 4 級	A 級	≥0.15	≥0.25	符合P1
80X80 cm	160 ↓	第 4 級	A 級	≥0.15	≥0.25	符合P1
60X60 cm	160 ↓	第 4 級	A 級	≥0.15	≥0.25	符合P1

■ 包裝規格

	包裝規格 PCS / CTN	施工用量 PCS / M ²	施工用量 PCS / 坪
60X120 cm	2	1.39	4.58
80X80 cm	2	1.56	5.17
60X60 cm	4	2.78	9.18

1坪=3.3058平方公尺

■ 圖文色調光影變化

 V1 色調光影變化低	 V3 色調光影變化高
 V2 色調光影變化溫和	 V4 色調光影隨機變化大

★★★★ 特甲 ★★★ 特乙 ★★ 普甲 ★ 普乙



杜拜石

微粉拋光磚

● 綠建材



壁磚



地磚

■ 60x60cm / 80x80cm



PKA6A11 ★
PKA8A11 ★



PKA6A13 ★ ●
PKA8A13 ★

梵帝崗

多管拋光磚



壁磚



地磚

■ 60x60cm / 80x80cm



PK6F729 ★
PK8F729 ★




PK6F732 ★



PK8F730 ★

■ 尺寸參考 Size Guide

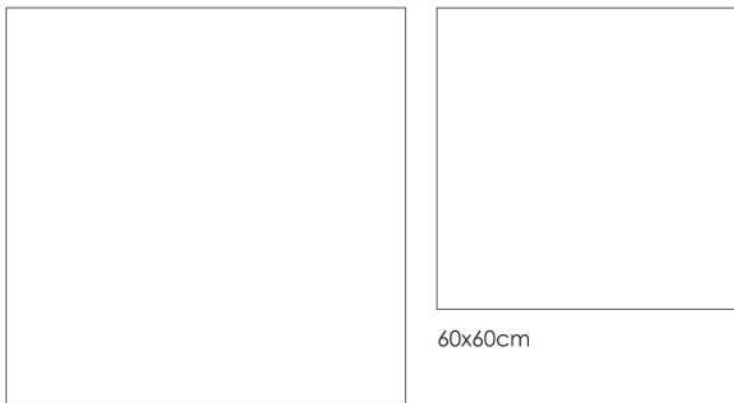

80x80cm

60x60cm

■ 產品類別 Ia 類內裝地磚

■ 品質特性 Product Technical Index

	 吸水率(%) Water Absorption (%)	 長度誤差(mm) Length(mm)	 寬度誤差(mm) Width(mm)	 厚度誤差(mm) Thickness(mm)	 翻曲測試(mm) Surface Flatness(mm)	 彎曲破壞載重(N) Breaking Strength(N)	 耐釉裂性 Crazing Resistance For Glaze Tiles
80X80 cm	0.1 ↓	±0.3	±0.3	±0.3	±0.3	2200 ↑	-
60X60 cm	0.1 ↓	±0.3	±0.3	±0.3	±0.3	1800 ↑	-

	 耐磨耗性(mm ³) Abrasion Wear(mm ³)	 耐污染性 Stain Resistance	 耐藥品性 Chemical Resistance	 防滑性(穿鞋) Skidproof(C.S.R)	 防滑性(赤腳) Skidproof(C.S.R · B)	 防滑係數 澳規 P 值
80X80 cm	160 ↓	第 4 級	A 級	≥0.15	≥0.25	符合P1
60X60 cm	160 ↓	第 4 級	A 級	≥0.15	≥0.25	符合P1

■ 包裝規格

	包裝規格 PCS / CTN	施工用量 PCS / M ²	施工用量 PCS / 坪
80X80 cm	2	1.56	5.17
60X60 cm	4	2.78	9.18

1坪=3.3058平方公尺

■ 圖文色調光影變化

 V1 色調光影變化低	 V3 色調光影變化高
 V2 色調光影變化溫和	 V4 色調光影隨機變化大

★★★★ 特甲 ★★★ 特乙 ★★ 普甲 ★ 普乙



地磚系列

Floor Tile






通配地磚 細乾粒_削邊

30x30cm

中灰 G3053

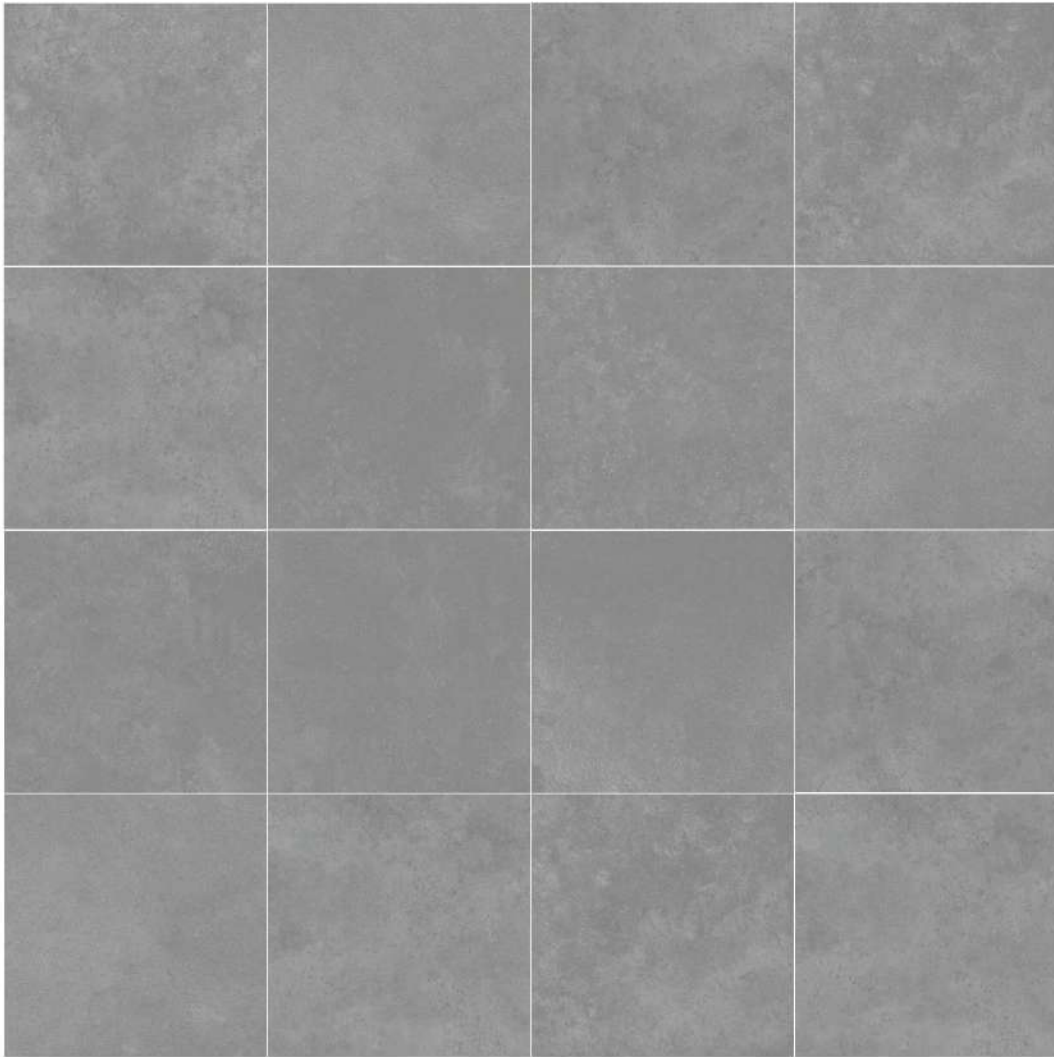

地磚



色調光影
隨機變化大

■ 30x30cm



G3050 ★ V4



G3051 ★ V4




G3052 ★ V4



G3053 ★ V4

■ 尺寸參考 Size Guide



30x30cm

■ 產品類別 Ia類內裝地磚

■ 品質特性 Product Technical Index

	吸水率(%) Water Absorption (%)	長度誤差(mm) Length(mm)	寬度誤差(mm) Width(mm)	厚度誤差(mm) Thickness(mm)	翹曲測試(mm) Surface Flatness(mm)	彎曲破壞載重(N) Breaking Strength(N)	耐釉裂性 Crazing Resistance For Glaze Tiles
30X30 cm	0.5 ↓	±0.3	±0.3	±0.3	+0.6 -0.2	1800 ↑	無釉裂(測5次)
	耐磨耗性 Abrasion Wear	耐污染性 Stain Resistance	耐藥品性 Chemical Resistance	防滑性(穿鞋) Skidproof(C.S.R)	防滑性(赤腳) Skidproof(C.S.R-B)	防滑係數 澳規P值	
30X30 cm	III級	第4級	A級	≥0.55	≥0.70	符合P4	

防滑係數高(P值>P4)的產品，請使用塑膠材質的『刷具』做日常清潔工具，亦可搭配使用中性清潔劑清水沖刷乾淨後，再以乾淨、海棉材質的拖把，拖乾表面殘留水漬。

■ 包裝規格

	包裝規格 PCS / CTN	施工用量 PCS / M ²	施工用量 PCS / 坪
30x30	15	12.35	40.83

1坪=3.3058平方公尺

■ 圖文色調光影變化

V1 色調光影變化低	V3 色調光影變化高
V2 色調光影變化溫和	V4 色調光影隨機變化大

★★★★ 特甲 ★★★ 特乙 ★★ 普甲 ★ 普乙



H3A13



地磚




色調光影
變化溫和

■ 30x30cm



H3A19 ★ V2



H3A13 ★ V2



H3A27 ★ V2

■ 尺寸參考 Size Guide



30x30cm

■ 產品類別 Ia類內裝地磚

■ 品質特性 Product Technical Index

	吸水率(%) Water Absorption (%)	長度誤差(mm) Length(mm)	寬度誤差(mm) Width(mm)	厚度誤差(mm) Thickness(mm)	翹曲測試(mm) Surface Flatness(mm)	彎曲破壞載重(N) Breaking Strength(N)	耐釉裂性 Crazing Resistance For Glaze Tiles
30X30 cm	0.5 ↓	±0.3	±0.3	±0.3	+0.6 -0.2	1800 ↑	無釉裂(測5次)
	耐磨耗性 Abrasion Wear	耐污染性 Stain Resistance	耐藥品性 Chemical Resistance	防滑性(穿鞋) Skidproof(C.S.R)	防滑性(赤腳) Skidproof(C.S.R·B)	防滑係數 澳規P值	
30X30 cm	III級	第4級	A級	≥0.55	≥0.70	符合P4	

防滑係數高(P值>P4)的產品，請使用塑膠材質的『刷具』做日常清潔工具，亦可搭配使用中性清潔劑清水沖刷乾淨後，再以乾淨、海棉材質的拖把，拖乾表面殘留水漬。

■ 包裝規格

	包裝規格 PCS / CTN	施工用量 PCS / M ²	施工用量 PCS / 坪
30x30	15	12.35	40.83

■ 圖文色調光影變化

V1 色調光影變化低	V3 色調光影變化高
V2 色調光影變化溫和	V4 色調光影隨機變化大

★★★★ 特甲 ★★★ 特乙 ★★ 普甲 ★ 普乙


1坪=3.3058平方公尺



通配地磚 乾粒

30x30cm

G3022

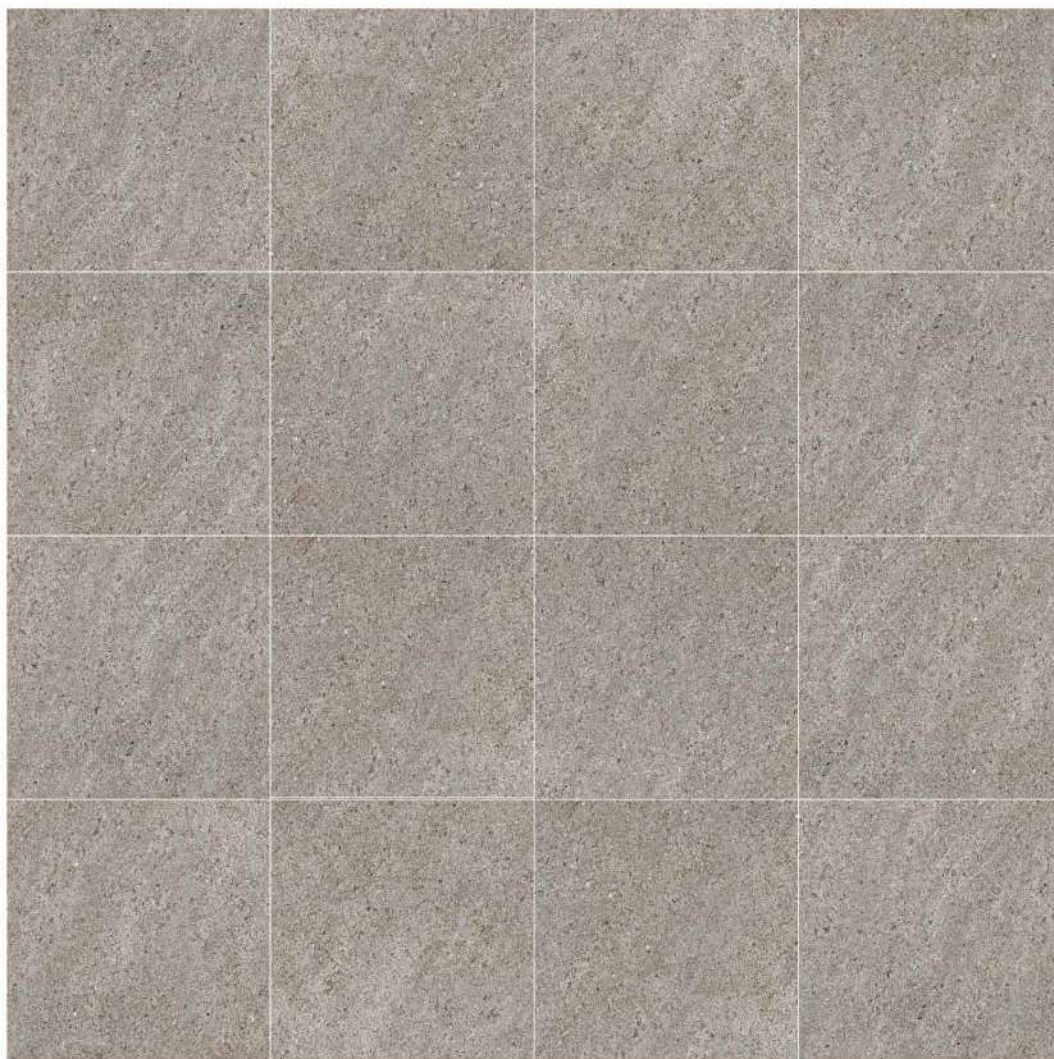

地磚



色調光影
變化高



G3020 (削邊) ★ ●

G30920 (不削邊) ★ ●

V3



G3021 (削邊) ★ ●

G30921 (不削邊) ★ ●

V3



G3022 (削邊) ★ ★ ●

G30922 (不削邊) ★ ★ ●

V3



G3023 (削邊) ★ ★ ●

G30923 (不削邊) ★ ★ ●

V3



G3025 (削邊) ★

G30925 (不削邊) ★

V3



G3026 (削邊) ★

G30926 (不削邊) ★

V3

■ 尺寸參考 Size Guide



30x30cm

■ 產品類別 la類內裝地磚 (削邊) _ la類外裝地磚 (不削邊)

■ 品質特性 Product Technical Index

	吸水率(%) Water Absorption (%)	長度誤差(mm) Length(mm)	寬度誤差(mm) Width(mm)	厚度誤差(mm) Thickness(mm)	翹曲測試(mm) Surface Flatness(mm)	彎曲破壞載重(N) Breaking Strength(N)	耐龜裂性 Crazing Resistance For Glaze Tiles
30X30 cm 乾粒	0.5 ↓	±0.3(削邊) ±0.8(不削邊)	±0.3(削邊) ±0.8(不削邊)	±0.3(削邊) ±0.4(不削邊)	+0.6 -0.2	1800 ↑	無釉裂(測5次)

	耐磨耗性 Abrasion Wear	耐污染性 Stain Resistance	耐藥品性 Chemical Resistance	防滑性(穿鞋) Skidproof(C.S.R)	防滑性(赤腳) Skidproof(C.S.R - B)	防滑係數 澳規 P 值
30X30 cm 乾粒	III 級	第 4 級	A 級	≥0.55	≥0.70	符合P5

防滑係數高(P值>P4)的產品，請使用塑膠材質的『刷具』做日常清潔工具，亦可搭配使用中性清潔劑清水沖刷乾淨後，再以乾淨、海棉材質的拖把，拖乾表面殘留水漬。

■ 包裝規格

	包裝規格 PCS / CTN	施工用量 PCS / M ²	施工用量 PCS / 坪
30x30(削邊)	15	12.35	40.83
30x30(不削邊)	16	11.11	36.73

■ 圖文色調光影變化

V1 色調光影變化低	V3 色調光影變化高
V2 色調光影變化溫和	V4 色調光影隨機變化大
★★★★ 特甲	★★★★ 特乙
★★★ 普甲	★ 普乙

1坪=3.3058平方公尺



地磚 石質_削邊

● 綠建材

■ 30x30cm



F3AD61 ★★ V2



F3AD62 ★★ V2



D3183 ★★ V2



D3185 ★★ V2




F3AD52 ★★★ V2



F3AD60 ★★ V2



F3AD59 ★★★ V2



F3AR29 ★★ ● V1



F3AR13 ★★ ● V2



地磚




色調光影
變化低



色調光影
變化溫和

■ 尺寸參考 Size Guide



30x30cm

■ 產品類別 II類內裝地磚

■ 品質特性 Product Technical Index

	 吸水率(%) Water Absorption (%)	 長度誤差(mm) Length(mm)	 寬度誤差(mm) Width(mm)	 厚度誤差(mm) Thickness(mm)	 翹曲測試(mm) Surface Flatness(mm)	 彎曲破壞載重(N) Breaking Strength(N)	 耐釉裂性 Crazing Resistance For Glaze Tiles
30X30 cm 石質	7.0 ↓	±0.3	±0.3	±0.3	+0.6 -0.2	1200 ↑	無釉裂(測5次)

	 耐磨耗性 Abrasion Wear	 耐污染性 Stain Resistance	 耐藥品性 Chemical Resistance	 防滑性(穿鞋) Skidproof(C.S.R)	 防滑性(赤腳) Skidproof(C.S.R · B)	 防滑係數 澳規 P 值
30X30 cm 石質	II級	第 4 級	A 級	≥0.30	≥0.40	符合P3_ F3AD61 F3AD62 D3183 D3185 F3AD52 F3AD60 F3AD59 符合P1_ F3AR29 F3AR13

■ 包裝規格

	包裝規格 PCS / CTN	施工用量 PCS / M ²	施工用量 PCS / 坪
30x30(石質)	15	12.35	40.83

1坪=3.3058平方公尺


■ 圖文色調光影變化

V1 色調光影變化低	V3 色調光影變化高
V2 色調光影變化溫和	V4 色調光影隨機變化大

★★★★ 特甲 ★★★ 特乙 ★★ 普甲 ★ 普乙



■ 尺寸參考 Size Guide



30x30cm

■ 產品類別 II類內裝地磚

■ 品質特性 Product Technical Index

	 吸水率(%) Water Absorption (%)	 長度誤差(mm) Length(mm)	 寬度誤差(mm) Width(mm)	 厚度誤差(mm) Thickness(mm)	 翹曲測試(mm) Surface Flatness(mm)	 彎曲破壞載重(N) Breaking Strength(N)	 耐釉裂性 Crazing Resistance For Glaze Tiles
30X30 cm 石質	7.0 ↓	±0.3	±0.3	±0.3	+0.6 -0.2	1200 ↑	無釉裂(測5次)

	 耐磨耗性 Abrasion Wear	 耐污染性 Stain Resistance	 耐藥品性 Chemical Resistance	 防滑性(穿鞋) Skidproof(C.S.R)	 防滑性(赤腳) Skidproof(C.S.R · B)	 防滑係數 澳規 P 值
30X30 cm 石質	II級	第 4 級	A 級	≥0.30	≥0.40	符合P3_ F3AD61 F3AD62 D3183 D3185 F3AD52 F3AD60 F3AD59 符合P1_ F3AR29 F3AR13

■ 包裝規格

	包裝規格 PCS / CTN	施工用量 PCS / M ²	施工用量 PCS / 坪
30x30(石質)	15	12.35	40.83

1坪=3.3058平方公尺

■ 圖文色調光影變化

V1 色調光影變化低	V3 色調光影變化高
V2 色調光影變化溫和	V4 色調光影隨機變化大

★★★★ 特甲 ★★★ 特乙 ★★ 普甲 ★ 普乙



外牆磚系列

External Wall Tiles



堅持品質，吸水率2%以下，尺寸最精準。

第一家獲得綠建材標章磁磚廠。

潔優外牆磚能使大樓外觀永保如新，省下清潔外牆費用。

外牆磚整體尺寸偏差小，釉面質感佳，色彩均勻，平整度穩定性高較易施工。

吸水率低，不易吸水，抗折强度高，不易折斷，磚面不龜裂，品質穩定。



富山岩 石英外牆磚

■ 6x22.7cm

● 綠建材



壁磚

燒面磚



Y6B01 ★ ●



Y6B02 ★★★



Y6B03 ★



Y6B06 ★★★



Y6B07 ★★★



Y6B08 ★



Y6B12 ★ ●



Y6B11 ★★★

山型燒面磚



Y6F01 ★ ●



Y6F02 ★★★



Y6F03 ★



Y6F06 ★★★



Y6F08 ★



Y6F07 ★★★ ●



Y6F12 ★ ●



Y6F11 ★★★

波隆納 施釉外牆磚

■ 6x22.7cm

● 綠建材



壁磚

燒面磚



Y6E00 ★ ●



Y6E01 ★ ●



Y6E03 ★ ●



Y6E05 ★ ●



Y6E06 ★ ●



Y6E02 ★ ●



Y6E07 ★ ●

山型燒面磚



Y6M00 ★ ●



Y6M01 ★ ●



Y6M03 ★ ●



Y6M05 ★ ●



Y6M06 ★ ●



Y6M02 ★ ●



Y6M07 ★ ●

雲母石 施釉外牆磚

■ 6x22.7cm



壁磚

圓弧筋面



Y6E01U ★★



Y6E02U ★



Y6E03U ★★



Y6E05U ★★



Y6E06U ★



Y6E07U ★★



Y6E08U ★★★



Y6E09U ★★★

■ 尺寸參考 Size Guide

6x22.7cm

■ 產品類別 | b 類 外 裝 壁 磚

■ 品質特性 Product Technical Index

	 吸水率(%) Water Absorption (%)	 長度誤差(mm) Length(mm)	 寬度誤差(mm) Width(mm)	 厚度誤差(mm) Thickness(mm)	 翹曲測試(mm) Surface Flatness(mm)	 彎曲破壞載重(N) Breaking Strength(N)	 耐釉裂性 Crazing Resistance For Glaze Tiles
石英外牆	2.0 ↓	±1.0	±0.6	±1.0	+0.6 -0.3	800 ↑	無釉裂(測5次)
施釉外牆	3.0 ↓	±0.8	±0.6	±0.3	+0.6 -0.3	800 ↑	無釉裂(測5次)

	 耐磨耗性 Abrasion Wear	 耐污染性 Stain Resistance	 耐藥品性 Chemical Resistance	 防滑性(穿鞋) Skidproof(C.S.R)	 防滑性(赤腳) Skidproof(C.S.R·B)	 防滑係數 澳規P 值
石英外牆	-	第 4 級	A 級	-	-	-
施釉外牆	-	第 4 級	A 級	-	-	-

■ 包裝規格

	包裝規格 PCS / CTN	施工用量 PCS / M ²	施工用量 PCS / 坪
6x22.7 燒面磚 (B.EU)	80	73.42	242.29
6.22.7 山型燒面磚 (FM)	60	73.42	242.29

1坪=3.3058平方公尺

■ 圖文色調光影變化

V1 色調光影變化低	V3 色調光影變化高
V2 色調光影變化溫和	V4 色調光影隨機變化大
★★★★ 特甲	★★★ 特乙
★★ 普甲	★ 普乙





綠建材

Green Building Materials

堅持品質，吸水率2%以下，尺寸最精準。

第一家獲得綠建材標章磁磚廠。

潔優外牆磚能使大樓外觀永保如新，省下清潔外牆費用。

外牆磚整體尺寸偏差小，釉面質感佳，色彩均勻，平整度穩定性高較易施工。

吸水率低，不易吸水，抗折強度高，不易折斷，磚面不龜裂，品質穩定。

大理石系列

佛羅倫斯

■ 80x80cm



DA8P01 ★★亮拋
卡拉卡塔



DA8P05 ★★亮拋
瑪雅玉



DA8P08 ★★亮拋
灰爵士

杜卡雷

■ 30x60cm



D3P51 ★亮拋



D3P52 ★亮拋

拋光磚系列

杜拜石

■ 60x60cm



PKA6A13 ★

帕拉底歐木化石

■ 60x60cm / 80x80cm



PKQ6A02 ★
PKQ8A02 ★★★



PKQ6A01 ★
PKQ8A01 ★★★




厚磚系列

安帝石


■ 60x120x2cm




HT12F121K **

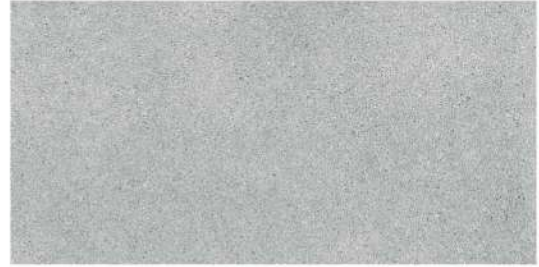

HT12F122K **

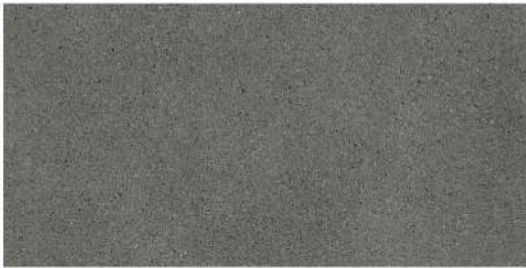

HT12F123K **

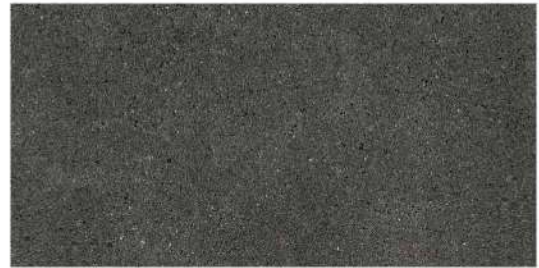

HT12F125K ***

■ 60x60x2cm



HT6F121K *



HT6F122K *



HT6F123K *



HT6F125K **

花崗岩

■ 60x60x2cm



HT6F133K **
浪花白



HT6F130K **
紫點金麻



HT6F131K **
東方金麻



HT6F132K **
水晶米黃



厚磚系列

巴薩帝諾

■ 60x120x2cm



HT12F06 ★★★



HT12F07 ★★★



HT12F08 ★★★

頂峰石

■ 60x60x2cm



HT6F81K ★



HT6F82K ★



HT6F83K ★★



HT6F85K ★★

石板磚系列

地心石

■ 30x60cm



HD3F126 ★★★



HD3F127 ★★★



HD3F128 ★★★



HD3F129 ★★★

里米尼石

■ 30x60cm



HD3F61 ★★



HD3F62 ★★



HD3F63 ★★



HD3F65 ★★

帕特農

■ 30x60cm



HR3F090 ★



HR3F092 ★

石板磚系列

荷菲斯

■ 45x90cm



H49F104 **



H49F105 **



H49F106 **



H49F107 **

地磚系列

通配地磚_乾粒

■ 30x30cm



G3020 (削邊) *

G30920 (不削邊) *



G3021 (削邊) *

G30921 (不削邊) *



G3022 (削邊) **

G30922 (不削邊) **



G3023 (削邊) **

G30923 (不削邊) **

石質_削邊



F3AR29 **



F3AR13 **

外牆系列

富山岩_石英外牆磚

■ 6x22.7cm



Y6B01 ★



Y6B12 ★



Y6F01 ★



Y6F07 ★★★



Y6F12 ★

波隆納_施釉外牆磚

■ 6x22.7cm



Y6E00 ★



Y6E01 ★



Y6E02 ★



Y6E03 ★★



Y6E05 ★



Y6E06 ★



Y6E07 ★



Y6M00 ★



Y6M01 ★



Y6M02 ★



Y6M03 ★★



Y6M05 ★



Y6M06 ★



Y6M07 ★

乾掛工法

- 馬可貝里『乾掛』工法—更能讓房屋增值加分

與德國工程技術的完美結合，提供建築師與設計師更大的創意空間，亦增添了建築物外觀更卓越不凡的氣勢

- 節能減碳

利用自然對流散熱、排濕有效阻絕太陽輻射熱降低牆體及室內溫度達到節能減碳的功能

- 整潔環保

避免傳統型濕式工法所造成的缺失並有效降低作業環境的廢棄物產生符合國家提倡節能減碳的環境政策

- 快速便捷

提升整體營造工程速度、縮短工期並提高工程品質、完工後修繕與保養維護便捷性



冠軍建材企業大樓總部
綠建築標準證書



馬可貝里乾掛與石材乾掛比較表：

比較項目	馬可貝里乾掛	石材乾掛
經濟效益	成本低、施工快捷	成本高、施工複雜
裝飾效益	色澤選擇性豐富、無色差	色澤單調、有色差
實用性	適用內外牆裝飾	花崗石適用外牆，大理石適用內牆
表面效果	細密細膩無瑕疵	洞孔及小裂紋
抗污性	不吃色、好清洗、易保存	因表面有天然毛孔與裂縫，易吃色、不易清洗與保養
抗凍性	抗凍性佳	抗凍性差
耐酸鹼度	耐酸鹼佳	花崗石抗酸不耐鹼，大理石抗鹼不耐酸
莫氏硬度	7-8	3-7
自重	通常厚度：10-14mm 重量約為：23-30Kg/M ²	通常厚度：18-30mm 重量約為：44-72Kg/M ²
抗陽光照射	永不褪色	長期陽光照射下會褪色
可施工高度	高達200M以上	不超過100M
結構穩定度	承載力強、安全可靠	承載力低
抗折強度	48~54Mpa	花崗石8~16Mpa，大理石5~15Mpa
顏色	大面積供貨花色均勻	顏色不均，難控制
密度	受力均勻、不易碎裂	氣孔大、密度不一、容易破裂、難修補

極品美學 得獎無數



Champion
Was Founded
In 1972



- 1996年獲得ISO9001標章工廠
- 1997年獲得環保標章工廠 _ 全產品均為環保標章產品
- 2006年獲得ISO 14001質量、環保雙認證優良廠商
- 2007年第一家再生綠建材標章磁磚廠
- 連續多年榮獲台灣精品獎
- 2010年BSI 14064-溫室氣體確查證 英國碳足跡標章第一階段
- 2010年全國首獲「MIT微笑標章」
- 2011年榮獲台灣精品獎
- 2011年榮獲全球第一家BSI PAS 2050碳足跡驗證的磁磚廠
- 2013年榮獲經濟部工業局綠色工廠標章
- 2015年榮獲台灣精品獎
- 2015年 2016年入選陶瓷新品獎
- 2017年榮獲MIT微笑產品台灣金選獎
- 2019年榮獲MIT微笑產品台灣金選獎
- 2020年榮獲MIT微笑產品台灣金選獎
- 2021年榮獲MIT微笑產品台灣金選獎



台北區 / 廣利宇股份有限公司 (02)27961219
桃園區 / 德士股份有限公司 (03)4015100
竹苗區 / 泛揚股份有限公司 (037)580699
台中區 / 貿駿企業股份有限公司 (04)22506688

嘉義區 / 正潤企業股份有限公司 (05)2835999
台南區 / 原和建材股份有限公司 (06)2473000
高雄區 / 高宇旺股份有限公司 (07)3535293
宜蘭區 / 蘭揚建材股份有限公司 (03)9558869

磁磚產品的施工與保養



為正確使用並確保裝飾效果，請按照使用說明執行施工與保養。在產品鋪貼前請先檢查產品的品名、數量與品質確認。如果您對產品品質有異議，請聯繫當地銷售商，並保存好現有產品以便受理事宜。

磁磚產品施工建議

產品驗收檢查

1. 按送貨單檢查磁磚品名、批號和數量是否正確。
2. 同一施工區域所使用的磁磚，批號是否統一正確。
3. 抽取不同包裝箱中的同類產品，進行試鋪檢查。如對產品品質有任何疑問，請立即向當地總經銷商聯繫。

注意：如果您在施工的過程裡，對磁磚品質有疑慮時，應停止施作並立即向地區總經銷商反應，千萬不要強行施作，否則因此導致磁磚產品異常，保固服務則會無法適用。

鋪貼

1. 不論是採硬底工法或軟底工法的鋪貼方式，在磁磚背面、接著面，建議都要塗上厚度約3-5mm的黏著劑，可降低日後空鼓的情形發生。對於接著材料與填縫劑之貯藏安定性、施工性、接著強度、用量、用法等必須依照該生產廠商之規定，以掌握材料之特性與品質。
2. 施工過程搭配使用合適的十字定位架定位、磁磚整平器，可讓磚與磚間留適當縫隙及便於調整磁磚表面平度，其縫隙間距可依照紙箱標示建議。之後用橡膠槌均勻輕敲磁磚中間與四周，將磚底氣體排出，防止空鼓，力求磁磚黏貼牢固、平整，縫隙均勻。
3. 牆柱、門檻處的磁磚，避免裁切成“L型”，可防止日後發生裂紋情形。
4. 填縫作業前，應確保底層水泥砂漿已硬固，才可填縫；填縫後，亦需待完全乾固後，才可放置保護板避免發生污染。
5. 磁磚鋪貼時，應按設計要求及磚面肌理紋路特徵（參考背面LOGO或箭頭方向，可做一致性鋪貼方式），進行鋪貼。冠軍建材為求完美、自然不紊，在設計與生產的過程中，每一片磚的紋理有所不同，所以，您也可以根據自己的喜好，自然鋪貼。
6. 在鋪貼過程中，應盡快將磚面的水泥塗料等污垢清理乾淨，避免硬化不易處理。

磁磚日常保養與維護

1. 一般日常清潔保養，以乾式為主，先以掃把或除塵紙拖把清掃磁磚表面之細微砂石灰塵，粘附於磚面之污垢，則以乾淨抹布或拖把沾水擦拭後再擦乾磚面即可（拖把需擰乾水份），嚴禁使用含有鹽(硫)酸及強酸性之清潔劑清洗。
2. 拋光石英磚在製作過程拋光後會留下一些細微的凹凸氣孔，即所謂的毛細孔，若沾染到茶水、咖啡、醬油、墨汁等有顏色的污染，容易滲透至磚體內部，需馬上處理，故廠商在出廠前會多加一層防護劑。拋光磚表面若有殘留之防護劑，可使用滑石粉撒於磚面，再以乾粗棉布來回擦拭即可去除。施工完成後，嚴禁使用含有鹽(硫)酸及強酸性之清潔劑清洗。
3. 磚面如有沾污時，應立即清潔處理，可用磁磚清潔劑或家用清潔劑等一般中性清潔劑清潔即可。
4. 磁磚表面潮溼時，磚面與水會形成抗阻力水膜介面，應立即擦乾，避免產生滑倒危險。
5. 鐵器造成的黑色刮痕、油污、鏽斑等，局部附著於磚面較難去除時，可使用去污粉、去漬膏、汽車臘、樹多精等，以乾淨粗棉布，來回擦拭、擦乾即可。
6. 油漆、膠水、水泥等局部附著表面，待乾固後以刀片先刮除，再以粗棉布沾松香水、去漬油或酒精等溶劑擦拭、擦乾即可。

客戶須知

1. 關於磁磚顏色變化，國家CNS標準明確規定磚的特性與磚的表面，有設計理念製造的不規則顏色變化，或是整磚上的顏色變化，不能視為色差。為裝飾目的之斑點、色差，不認為是品質異常。冠軍建材為設計理念，而生產製造的不規則顏色變化，和整磚上的顏色變化，並非為色差，由於單片磚上的顏色，自然過渡，產品切割後，更為明顯，但這些都是產品的原創設計理念，並非所謂的色差。
2. 建議磁磚鋪貼完工後，所剩餘的磁磚可依需求做適當留存，將來如有磁磚得更替，可做處理，避免為找相同的磁磚式樣，而大傷腦筋。

2023年7月



CHAMPION BUILDING MATERIALS CO., LTD.
冠軍建材股份有限公司

苗栗縣竹南鎮大埔里 13 鄰竹篙厝 200-7 號
No. 200-7, Zhugaocuo, Dapu Li 13 Lin,
Zhunan Town, Miaoli Hsien, Taiwan, R.O.C.
Tel:037-583775 (代表號) / Fax:037-583567

造橋廠

苗栗縣造橋鄉豐湖村一鄰乳姑山 2 號
No.2, ju-ku Shan, Feng-hu Village 1 Lin,
Tsao-chiao Hsiang, Miaoli Hsien, Taiwan, R.O.C.
Tel:037-561761 / Fax:037-562199



客服專線：037-561236 | www.marcobelli.com.tw

型錄印製因紙張材質不同，顏色上有些許誤差，
圖片僅供參考，商品顏色、尺寸以實物為準。